Showroom ショールーム

お客様の様々な業務用途に応える、ディスプレイとプロジェクターの
幅広いラインナップとその高品質をご体感いただけます。

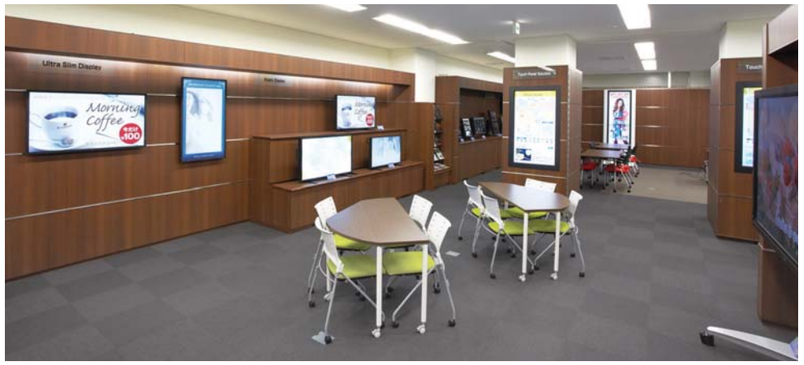

■豊富な製品ラインアップ展示 ： オフィスや教室、大ホール、パブリックスペース、医用シーンなど多彩な用途に応える製品を展示。9面マルチ画面や、200型スクリーンへの高輝度投写などの大画面もご覧いただけます。

■技術検証と様々な活用のご提案：製品のデモから、導入イメージの創造、デジタルサイネージの利用実演、プロフェッショナルディスプレイのカラーマネジメント実証などの活用提案により、お客様のイメージを具現化します。

■納得の商談スペース：その場で商談を進められるミーティングコーナーと、クローズドの会議室をご用意。さらにセミナーの開催や、新製品のデモンストレーションを通して、新たな映像の可能性をご提案します。

ショールームご見学の予約ができます。
ご予約はこちらからどうぞ。

http://www.nec-display.com/jp/support/show_room/
※お申込みは法人・団体・官公庁様に限らせていただきます。

■ 交通アクセスと営業のご案内

・都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」
赤羽橋出口より徒歩3分
・都営地下鉄三田線「芝公園駅」
A2出口より徒歩8分
・都営地下鉄三田線・浅草線「三田駅」
A3・A4出口より徒歩12分
・JR山手線・京浜東北線「田町駅」
三田口（西口）より徒歩13分

【所在地】〒108-0073
東京都港区三田一丁目4-28
三田国際ビル
TEL:03-5446-5200

【営業時間】9:00～16:30
※土日祝日、および弊社所定の休日をのぞく

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●本ディスプレイは、屋内での使用を想定しています。屋外や直射日光のあたる場所で使用されますと、故障の原因となることがあります。●本ディスプレイは、日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、この商品に関する技術相談やアフターサービスなども日本国外では行っていません。

●液晶パネルは特性により、静止画を長時間連続で表示すると、残像や焼きつき、表示ムラが発生することがあります。より長い期間お使いいただくためには、輝度を下げてご使用いただいたり、画像を時々切り替えたり、パワーマネージメント機能を使用して液晶パネルへの負荷を軽減させることをお勧めします。●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。●ワイド画面テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、公衆の場において画面を圧縮または引き伸ばしなど、原画像を加工して映しますと、著作権法により保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。●Macintoshとの接続には変換アダプタ（別売）が必要になる場合がありますので、Macintoshの接続コネクタ形状を確認してください。ミニD-SUB15ピンVGAコネクタ付モデルとの接続には変換アダプタは必要ありません。●MultiSync、Brain Board、ADWINDOW、AdWindow、AdWindow Select、美映エル、MultiSync LCD SupportPackはNECディスプレイソリューションズ（株）の商標または登録商標です。●Windows、Windows Vista、Windows 7、PowerPointは米国Microsoft社の米国等における商標または登録商標です。●Mac、Mac OSは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Intel及びIntel Pentium、Intel Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●DisplayPort、DisplayPort Compliance Logoは、Video Electronics Standards Associationの商標です。●HiperwallはHiperwall社の製品です。●DisplayNoteおよびDisplayNoteロゴは、英国DisplayNote Technologies, Ltdの英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。●Wi-Fi® は、Wi-Fi Allianceの商標です。●iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●AndroidはGoogle Inc.社の商標または登録商標です。●その他、このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●PC導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。（一部の商品を除きます）●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●本商品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。●設置工事および取り付けに関しては、工事専門業者にご相談ください。

修理に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

NECビジネスPC修理受付センター
フリーコール
0120-00-8283

携帯電話などフリーコールをご利用できないお客様はこちらの番号へおかけください。
0570-064-211（通話料お客様負担）
受付時間：月～金曜日　9:00～18:00
土曜、日曜、国民の祝日、法律に定める休日、
NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いいたします。

NECロジスティクス株式会社
0120-802-310（フリーダイヤル）
http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/index.html
受付時間　土・日・祝日を除く 9:00~12:00 / 13:00~17:00
休日は、土曜・日曜・祝日及び年末年始等は所定休日とさせて戴きます。ご容赦願います。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ディスプレイに関する情報サイト
http://www.nec-display.com/jp/

ご用命は充実したサービスの当店へ

当社のJIS C 0950（通称:J-MOSS）適用商品の特定化学物質の含有状況は、
右記URLをご参照ください。　www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

NECモニター・インフォメーションセンター　**0120-975-380**
受付時間… 9:00～18:00 月曜日～金曜日（祝日、その他特定日を除く）
携帯電話/PHSからでもご利用いただけます。

VEGETABLE OIL INK　このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2014年3月現在のものです

NECディスプレイソリューションズ株式会社　〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28（三田国際ビル）　Cat.No. LCD-1403-175ND

Public Display
2014年 3月

Empowered by Innovation NEC

パブリックディスプレイ総合カタログ

Public Display Lineup

MultiSync®

http://www.nec-display.com/jp/

「目的」と「場所」が変われば、
ディスプレイのスタイルも変わる。

NECは、様々な業種・用途における映像表現のニーズにお応えするために、
液晶ディスプレイの大画面化・高画質化を推進。
また、業務用途としての機能・耐久性を備えた高品質を追求しています。
「目的」と「場所」が変われば、ディスプレイのスタイルも変わる…

扉の中に、私たちのご提案がございます。

業務用としての
高信頼性を追求した、
先端技術とサービス

残像に強く焼き付けしにくい
パネル品質

NEC採用パネル　民生用パネル



輝度ムラのない美しい表示を実現。
均一画像再現性95%以上→静止画像等をきれいに表示できます。

NEC採用パネル　民生用パネル



画面表面温度の違い。民生用50℃に対してNEC製44℃。

耐久性 熱遮断&排熱構造
バックライト発生熱による表示性能劣化を解消しました。

耐久性 高効率バックライト
輝度ムラを削減し、表面温度低下により耐久性を向上しました。

耐久性 パネル内不純物の削減
パネル内の不純物を極限まで除去し、高画質を追求しています。

厳しい環境下での使用に耐える
長寿命設計

耐久性 長時間連続稼働対応
24時間365日稼働にも安心な、長寿命設計のバックライトや
高温度対応の部品を用いた設計を行っています。

耐久性 冷却ファンによるパネル負担軽減
耐熱の対策として、使用状況や環境に応じた冷却ファンを
動作させることで、長時間使用時の負担を軽減します。

耐久性 塵埃対応
液晶パネル部の上下ダブルレイヤーによる2重構造の
準密閉化または高い耐塵仕様の液晶パネルの採用により、
ほとんどの粉塵侵入をシャットアウトします。

パネル上下左右側面の準密閉構造

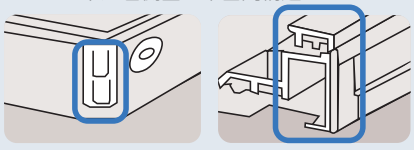

管理を容易にする
メンテナンス重視設計

管理・制御 遠隔操作・制御・集中管理
RS-232Cを使ったマルチ接続によるリモートコントロールをはじめ、
LANコントロールや、SNMPを利用した制御など、広く対応。
PCから複数ディスプレイの設定変更や遠隔診断などが行えます。

管理・制御 自己診断機能
PCで各ディスプレイの故障を検出/切り分けを行い、
迅速な復旧対応をとることができます。

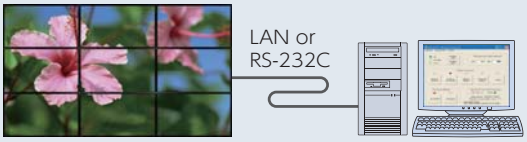

環境変化に対応し
省エネを実現

表示機能 外光センサモード
周囲の明るさを検知し、自動的にディスプレイの
輝度調節ができます。室内の明るさに合わせた輝度の
設定が可能で、余分な消費電力を削減します。



※外光が明るいときは、輝度は明るく! 暗いときは、輝度を暗く!

パワーセーブ機能
入力信号がない時には、自動で休止状態にすることができ、
無駄な電力をカットします。

白色LEDバックライト搭載
通常動作時の省電力化を実現し、同インチの
非LEDバックライトモデルと比べ、電力消費を約25%※低減。
複数のディスプレイで構成するマルチスクリーンの場合は、
ハイレベルな低消費電力が実現可能です。

※55型モデルにおける当社比(通常動作時)
LEDモデルLCD-X551UN:190W／非LED従来モデル LCD-P552:255W

ご要望に併せて選べる充実の
保守サポート

年間保守契約(365日24時間受付対応)
一定額の料金で、契約期間中には何度でも
保守員を派遣して障害復旧を行います。
ニーズに合わせて、様々な保守内容の選択ができます。

MultiSync LCD SupportPack® (有償)
標準の保証内容をさらに充実させ、対象機種ご購入後、
最長で5年間まで出張サービス、並びに保証延長を
お客様に提供するためのパッケージ商品を用意しています。

1年保証サービス(無償)
お買い上げ日から1年間、当社保証規定に基づいて
無料にて修理いたします。

※記載の機能・技術については、未対応のモデルもあります。対応モデルの詳細は、P36の機能一覧でご確認ください。

大きなスペースで
大迫力訴求

オリジナリティの
ある空間を演出

ホテル

ホテルグランヴィア広島 様

ロビーに46型の4面マルチスクリーンを構築。
躍動感のあるマルチ画面に映し出される館内案内や、
観光案内動画が多くのお客様の目をひきます。

Xシリーズ

商業施設

東京ステーション開発株式会社 様

東京駅一番街「のぞみ広場」内に、
マルチタッチの総合案内用ディスプレイを導入。
各商業施設の情報検索が可能です。

Xシリーズ

公共施設

愛知芸術文化センター 様

催物案内や、これまでの芸術文化活動の一端を紹介する映像が
46型の9面(横3×縦3)マルチスクリーンで構成される
大画面のフォーラムマルチビジョンで展開されます。

Xシリーズ

小売店舗

コレクトポイント 原宿店 様

スリムで省スペースなスタイリッシュモデルを採用し、
柱への壁掛設置や、天井からの吊下げ設置をしています。
展開ブランドの動画や館内の案内などを表示。

Xシリーズ

駅

株式会社ジェイアール東海エージェンシー 様

名古屋駅新幹線改札前のコンコースに、連続・多面的な
「デジタルサイネージ」を設置。動画や、曜日・時間帯に応じた
情報を発信し、企業広告の訴求力を高めています。

Xシリーズ

アミューズメント施設

株式会社 厚別パークボウル 様

プレイ環境改善の一環で白色LEDバックライトを採用した
46型のスタイリッシュモデルを導入。
スコアの視認性が向上し省電力化にも貢献しています。

Xシリーズ

様々なニーズにお応えする、豊富な

24時間連続運転対応 Xシリーズ

マルチスクリーンのインパクトと、夢のある空間の演出に。

大画面スクリーン



マルチスクリーン対応モデル P8

半屋外向け

高輝度モ デル P12

リテール向け

スタイリッシュモデル P13

24時間連続運転対応 Pシリーズ

設置性・耐久性に優れ、パブリックスペースに最適。

交通・監視

大迫力大画面モデル P14

交通・監視

高耐久モデル P14

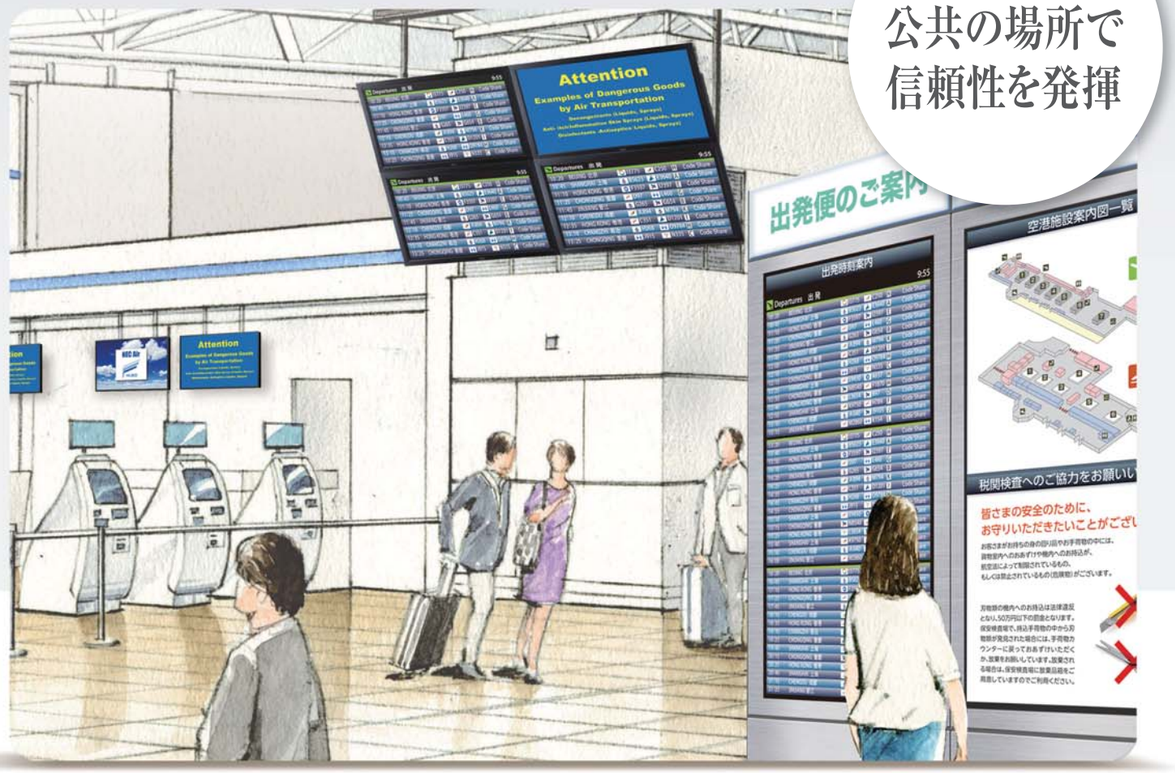

公共の場所で信頼性を発揮

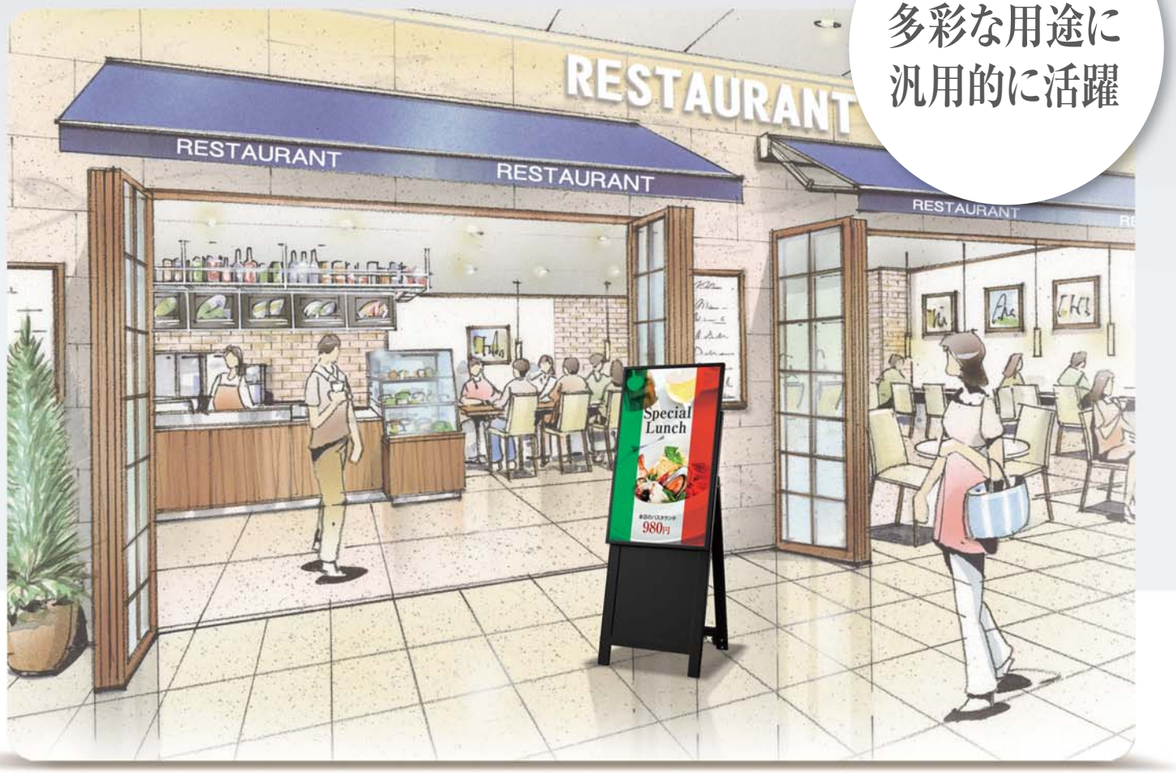

多彩な用途に汎用的に活躍

空港

東京国際空港ターミナル株式会社 様

出発ロビーに65型ディスプレイ2台を
天井吊下げで設置し、
出発情報のリアルタイム表示を行っています。

*P*シリーズ

©TIAT

東京国際空港ターミナル株式会社 様

旅客ターミナルのさまざまな場所に400を超える台数を設置。
全てのディスプレイを一元管理し、運航情報や交通情報
などの情報案内を統合的に管理、提供しています。

*P*シリーズ

展示場

©TIAT

株式会社 幕張メッセ 様

イベント案内用として高輝度モデルを採用。
ディスプレイの両端に外付けスピーカを装着し、音声メッセージや
サウンドを併用したサイネージを行っています。

*X*シリーズ

商業施設

ピーチ・ジョン・ザ・ストア 船橋店 様

ウェブで展開している動画コンテンツを店内でも発信。
汎用性の高い動画コンテンツの作成・配信に貢献し、
新たな集客ツールとして役立てられています。

*P*シリーズ

学校

学校法人 工学院大学 様

広い教室に対応する高画質で見やすい55型ディスプレイ。
後方や左右端の席でもプロジェクターの映像を見やすいように
設置し、映像をフル活用した授業を展開しています。

*V*シリーズ

ホテル

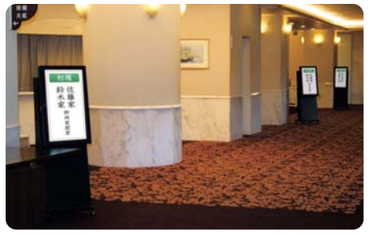

宮崎観光ホテル 様

披露宴会場の案内やセミナー会場、懇親会会場の案内など、
お客様への各種案内や誘導に役立てています。
案内板制作のコスト削減効果もあります。

*V*シリーズ 美映エル

ラインナップからお選びいただけます。

20時間連続運転対応 *V*シリーズ

高精細&大画面の表示を手軽に実現。

一般サイネージ

- LED 65型 LCD-V652
- LED 55型 LCD-V552
- LED 46型 LCD-V463-N
- LED 42型 LCD-V423-N
- NEW LED 32型 LCD-V323

スマートスタンダードモデル P16

会議室

- NEW LED 65型 LCD-V652-TM
- NEW LED 46型 LCD-V463-TM

タッチパネルモデル P17

デジタルサイネージ関連製品 情報発信の様々なニーズにお応えします。

P18

デジタルサイネージキット

電子ポスターを
手軽に作成・表示できる
オールインワンキット

美映エル

NEW

P20

メディアプレーヤ

動画・静止画・
テロップを手軽に
表示できるプレーヤ

メディアプレーヤ
MP-01

P20

電子広告&掲示板システム

表示画面のデザインやスケジュール
管理ができるソフトウェア

Adwiondw select® SX
Adwiondw®-K2

X series
マルチスクリーン対応モデル

超大画面・超高精細。
白色LEDバックライト搭載、
マルチスクリーン構築対応モデル。

大迫力で注目
目を引きつける超大画面を実現する、
シームレスなマルチスクリーン
最大100面(横10×縦10)
構成可能。

美しさに感動
映像が染み渡る、
フルHD対応の大型液晶パネル。

ウルトラナローベゼルで、シームレスな大画面を実現。

LCD-X551UN (原寸大)

※LCD-X463UNのベゼル幅の詳細については、P30をご覧ください。

24時間連続運転対応で、長時間稼働も安心。

白色LEDバックライト採用により、55型で通常動作時わずか190W省電力型マルチスクリーン構築で、ハイレベルな低消費電力が実現。

経年変化でそれぞれのディスプレイに色違いが発生しても、容易に色合わせ可能。

※専用のキャリブレーションソフトウェア(無償提供。入手については、弊社担当営業までご相談ください。)と市販のカラーセンサ(当社推奨。当社Webサイトをご覧ください。)が必要です。

輝度	最大値700cd/m² 出荷設定値500cd/m²
コントラスト比 表示画素数	コントラスト比 3500:1 表示画素数 1920×1080
応答速度	8ms(G to G)
視野角	左右178° 上下178°

686.1mm / 1215.3mm

55型 マルチスクリーン対応55型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-X551UN オープン価格

46型 マルチスクリーン対応46型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-X463UN オープン価格

マルチスクリーン対応モデル
MultiSync® LCD-X551UN

X series
マルチスクリーン対応モデル

24時間稼働の高信頼。
システム構築ソフト「HIPERWALL」との併用で、
効率的な制御システムを構築。

フルHDで高精細
フルHD対応の
大型液晶パネル採用で、
高精細で高い再現性を実現。

低消費電力で省エネ
通常動作時わずか190W※
省電力型マルチスクリーン構築で、
ハイレベルな低消費電力設計
※LCD-X551UNの場合

様々な業種の様々なシーンで威力を発揮します。

電力

中部電力株式会社 中営業所 様
配電線系統管理システムに12面(横4×縦3)の
マルチスクリーンを導入。視認性と情報共有が向上し、
より安全で安定した電力供給に貢献。

学校

学校法人 静岡精華学園 静岡大成中学校 様
高精細モデルでマルチスクリーンを構築。
電子教材や動画・音声を駆使した立体的で高レベルな
授業の提供と、ペーパーレスによる効率化を同時に実現。

小売店舗

IDC大塚家具 新宿ショールーム 様
ショーウインドウに4面(横2×縦2)のマルチスクリーンを導入。
デジタルサイネージ向けメディアプレーヤ『MP-01』と
連携し、魅せるショーウィンドウに。

シンプルなシステムで高画質なマルチ表示を簡単に制御できるビデオウォールシステム。

ビデオウォールシステム
HIPERWALL
see the big picture
Hiperwallは、Hiperwall社の製品です。システムでの見積となります。

標準的なPC、イーサネット環境でシステムを構築
任意の位置に任意のサイズで複数画面を同時に表示可能
自動スライドショーとスケジューリング機能で指定した日付、曜日、時間に表示

マルチスクリーン システム構成例

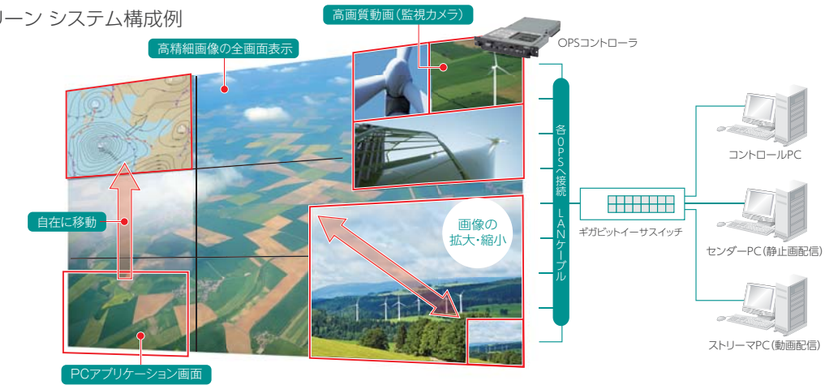

設置調整や取り外し、取り付け後の調整も簡単。
金具のマルチ設置、ディスプレイの取り付けや、マルチの目地調整、
メンテナンスでの取り外しが簡単に行えます。

<スライド式ウォールマウント>
LCD-X551UN専用
WM-55UN10-L(横型設置タイプ) オープン価格
LCD-X463UN専用
WM-46UN11-L(横型設置タイプ) オープン価格

※設置金具の裏側は、人が容易に作業できる空間を確保してください。
各ディスプレイ間の平面度の補正や配線の為に必要となります。
※目地幅の設定値は、3mmです。

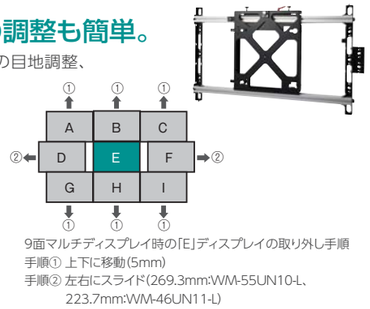

9面マルチディスプレイ時の「E」ディスプレイの取り外し手順
手順① 上下に移動(5mm)
手順② 左右にスライド(269.3mm:WM-55UN10-L、
223.7mm:WM-46UN11-L)

設置性を向上させる内蔵型コントローラ。
ディスプレイ内蔵コントローラ(SBC)
OPSコントローラ オープン価格
※詳細はP24をご覧ください。
尚、OPSコントローラをディスプレイに内蔵するには、オプションのスロットボード変換アダプタ「SB-02AM」が必要です。

LCD-X551UN専用
スタックフレームスタンド
(横型設置タイプ)
オープン価格
カスタマイズ・受注生産製品
スタックフレームスタンドの
詳細については、弊社営業担当まで
お問合せください。

最大3段まで積み木方式で
設置が可能です。

マルチディスプレイ設置例

マルチ4面
(横2×縦2)
マルチ6面
(横3×縦2)
マルチ9面
(横3×縦3)

フロントメンテナンス式取付金具
(横・縦型設置タイプ)
オープン価格
受注生産製品
メンテナンス性を考慮した引出し構造
(パンタグラフ機構)で、前面からの作業が可能です。
ディスプレイ引出し状態



マルチディスプレイスタンド
(4画面用)
LVM2X2U
希望小売価格
490,000円(税別)
CHIEF
(チーフ)

マルチディスプレイスタンドに関するお問い合わせ
株式会社 映像センター
東京都江東区有明3-7-18(有明セントラルタワー8F)
TEL 03-3527-8670 http://www.avc.co.jp/

専用オプション
リモコン操作と輝度コントロールの両方を備えたセンサーセット
<リモートコントロールキット>
KT-RC
オープン価格
キット内容 ●リモコン ●センサユニット ●ユニット接続ケーブル

ディスプレイ本体の側面部(上下左右)をカバーするプレートセット
<オーバーフレームキット>
LCD-X551UN専用
KT-55UN-OF
オープン価格
LCD-X463UN専用
KT-46UN-OF2
オープン価格

マルチスクリーン構成用補助金具セット
<ウォールマウントキット>
LCD-X551UN専用
WM-55UN-L(横型設置タイプ)オープン価格
WM-55UN-P(縦型設置タイプ)オープン価格
LCD-X463UN専用
WM-46UN-L2(横型設置タイプ)オープン価格
WM-46UN-P(縦型設置タイプ)オープン価格

ディスプレイ取付状態

X series
高輝度モデル

明るくてもくっきり!

超高輝度パネルで外光が入る場所でも鮮明。
エアーフローファン※が、温度上昇による表示不良を防止。

※専用オプション(受注生産) 詳細はP28をご覧ください。

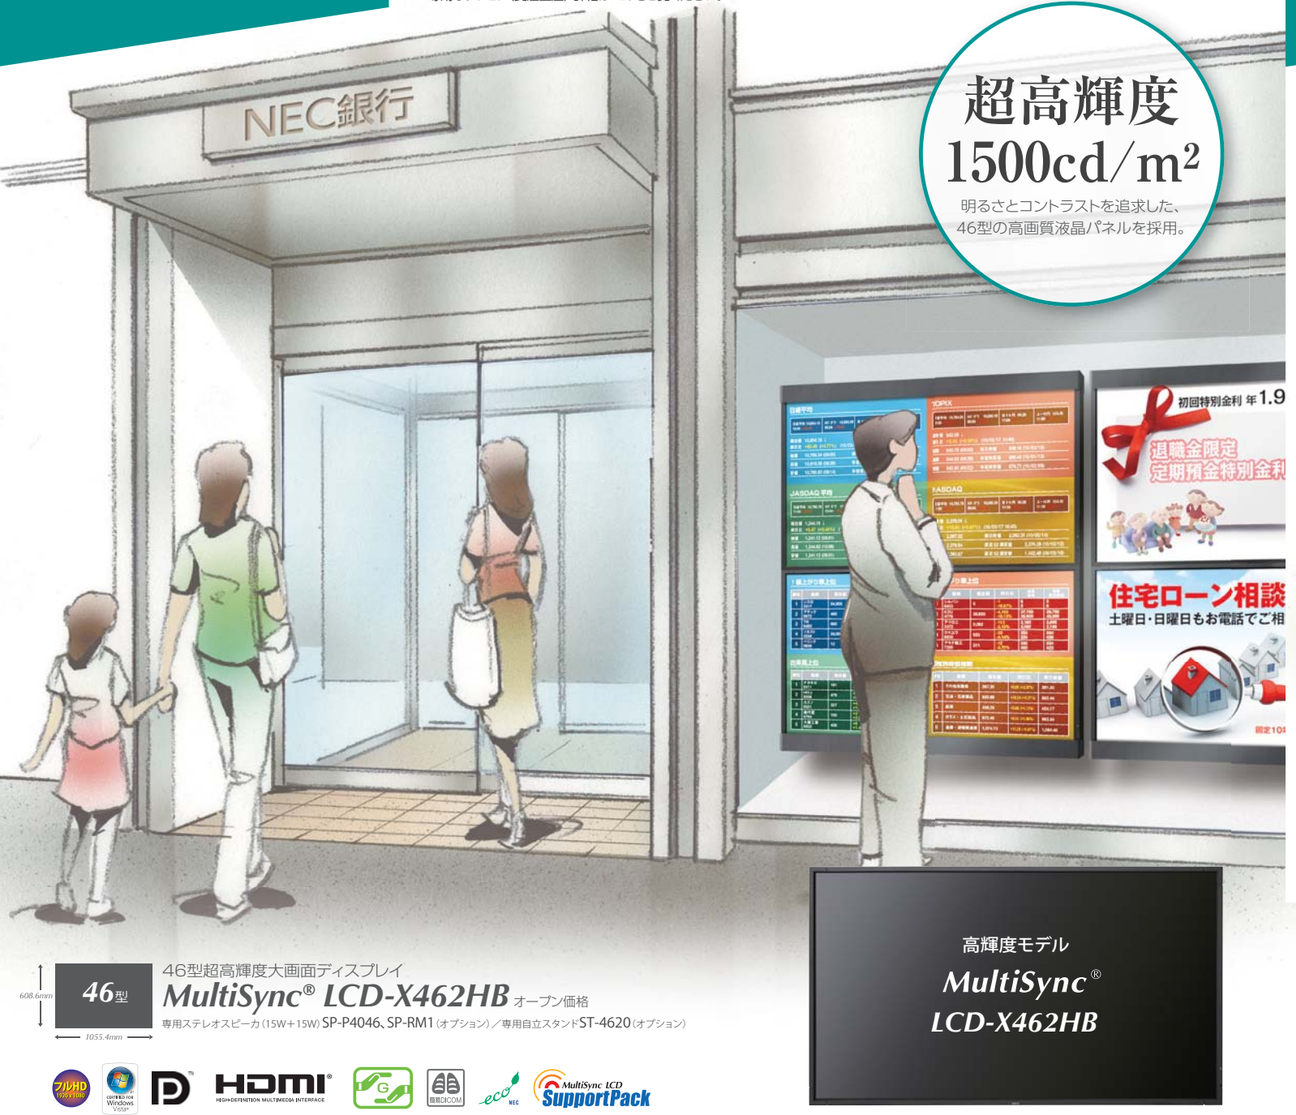

超高輝度 1500cd/m²

明るさとコントラストを追求した、
46型の高画質液晶パネルを採用。

608.6mm
1055.4mm

46型 46型超高輝度大画面ディスプレイ
MultiSync® LCD-X462HB オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-P4046、SP-RM1(オプション)／専用自立スタンドST-4620(オプション)

周囲の明るさに応じて輝度を調節する
外光センサモードで
見やすい表示と消費電力削減。

日光があたる過酷な環境に対応した
高耐久設計により、
安定した表示を維持。

輝度	最大値 1500cd/m² 出荷設定値 1200cd/m²
コントラスト比 表示画素数	コントラスト比 3500:1 表示画素数 1920×1080
応答速度	8ms(G to G)
視野角	左右178° 上下178°

※ 上記のイラストはエアーフローファンを装着したイメージです。

X series
スタイリッシュモデル

スマート&スタイリッシュ。

薄型・軽量で、美観が優先される空間でも、
スマートなサイネージを実現。

スリムで省スペース

薄さ46.1mm※、
大幅なスリム化・軽量化を実現し、
空間に合わせ美しく設置。
10W(モノラル)スピーカも内蔵。
※ LCD-X401S-Nは薄さ43.3mm。

低消費電力で省エネ

白色LEDバックライトを採用し、
消費電力を大幅削減。
節電や環境負荷軽減に貢献。

725.3mm
1254.5mm

55型 55型超薄型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-X552S オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンドST-5220(オプション)

46型 46型超薄型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-X462S オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンドST-4020(オプション)

40型 40型超薄型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-X401S-N オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-RM2(背面設置型・オプション)／専用自立スタンドST-322(オプション)

LCD-X552S
LCD-X462S
LCD-X401S-N

スタイリッシュモデル
MultiSync®
LCD-X552S

スマートな壁面設置を実現する専用薄型壁掛金具(オプション)や
背面設置型スピーカ(オプション)を用意。詳しくは、P28をご覧ください。

PC内蔵※ のディスプレイとして
運用できるので、PCを置けない場所でも、
省スペースなサイネージを実現。

※ OPS準拠のSBC対応スロットを内蔵。

水平置き の設置に対応。
さまざまな設置ニーズに対応し、
より自由なデジタルサイネージを構築。

輝度	最大値 700cd/m² 出荷設定値 500cd/m²
コントラスト比 表示画素数	LCD-X552S コントラスト比 4000:1 LCD-X462S コントラスト比 4000:1 LCD-X401S-N コントラスト比 3500:1 表示画素数 1920×1080
応答速度	8ms(G to G)
視野角	左右178° 上下178°

P series
大迫力大画面モデル
高耐久モデル

24時間連続使用モデルに新機能を多数装備。

パブリックスペースに最適な、
設置性、耐久性、操作性に優れたインテリジェントモデル。

LED採用で省エネ

耐用期間が長く、安全で信頼性も向上。
消費電力最大72%削減※で
環境負荷低減にも貢献
※ LCD-P703の場合。(LCD-P703 150W/
従来モデルLCD-P702 545W)

高信頼の管理・制御

設定変更のワイヤレス化など、
先進かつ多彩な機能の数々が、
盤石な管理・制御体制を
提供します。

24時間連続運転

過酷な設置環境下での
使用に応える高耐久設計。

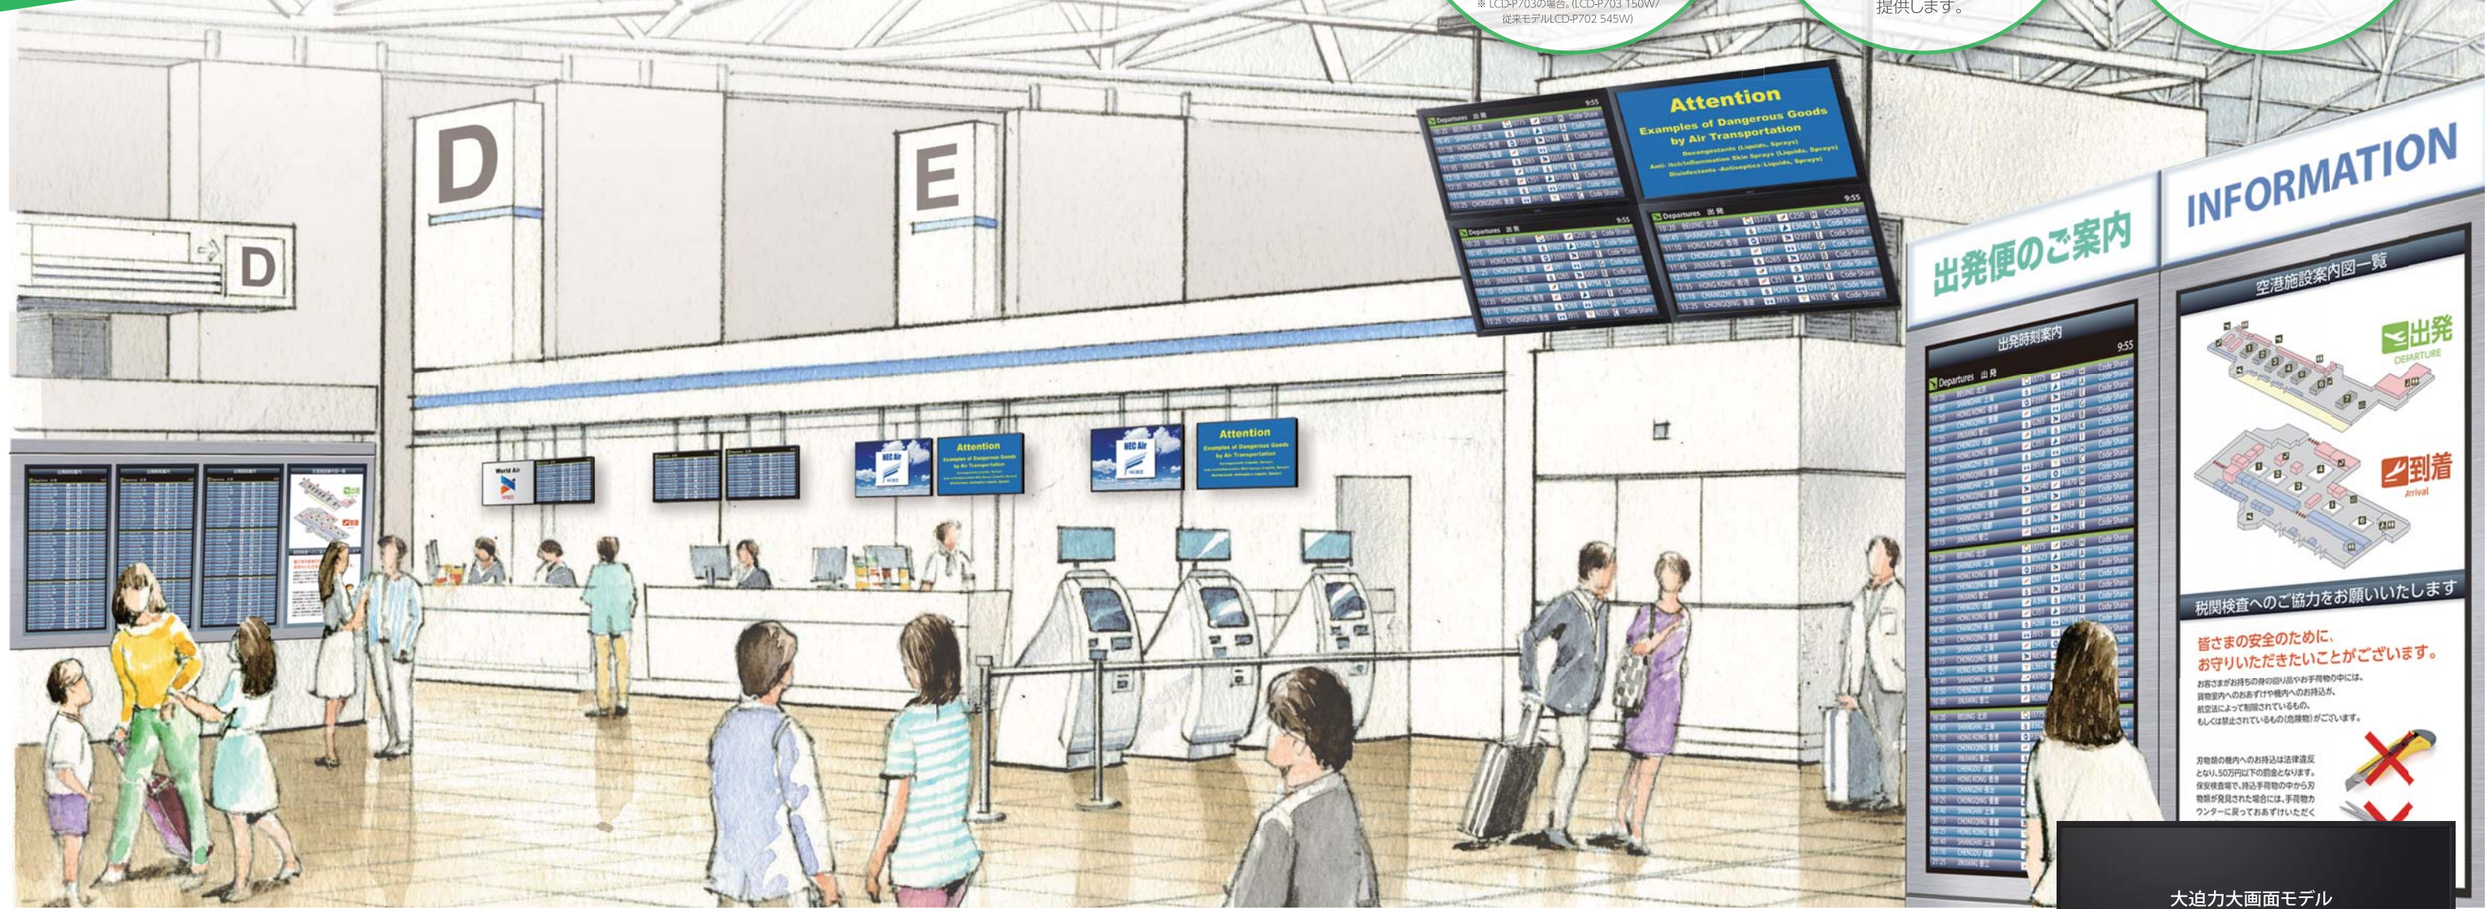

フルHD大画面で、縦置き・横置き・
水平置き※も自由自在!
※LCD-P801、LCD-P703は除く。

映像信号のスーパー切替モードにより
タイムラグのない
画面の切り替えが可能に。

人感センサ搭載※で
人が離れると映像を切り替えたり、
画面を消したりして、省エネを実現。
※オプションの人感センサ内蔵リモートコントロールキット(KT-RC2)が必要です。

輝度	最大値 700cd/m² 出荷設定値 500cd/m²
コントラスト比 表示画素数	***LCD-P801/LCD-P703*** コントラスト比 5000:1 ***LCD-P553/LCD-P463/LCD-P403*** コントラスト比 4000:1 表示画素数 1920×1080
応答速度	***LCD-P801*** 4ms (G to G) ***LCD-P703/LCD-P553/LCD-P463/LCD-P403*** 8ms (G to G)
視野角	***LCD-P801/LCD-P703*** 左右176° 上下176° ***LCD-P553/LCD-P463/LCD-P403*** 左右178° 上下178°

1061.3mm / 1836.2mm

80型 80型大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-P801 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-801(オプション)

70型 70型大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-P703 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-801(オプション)

55型 55型大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-P553 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-5220(オプション)

46型 46型大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-P463 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-322(オプション)

40型 40型大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-P403 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)／専用自立スタンド ST-322(オプション)

大迫力大画面モデル
MultiSync®
LCD-P801

高耐久モデル
MultiSync®
LCD-P553

MultiSync LCD SupportPack
LCD-P801、LCD-P703は除く。

V series
スマートスタンダードモデル

LED搭載の省電力モデル!
白色LEDバックライト搭載の低消費電力に加え、
設置場所を選ばない薄型設計のスマートモデル。

白色LED バックライト搭載
従来に比べ、消費電力を最大約50%※まで低減。さらに外光センサモードで、高効率な省電力表示も実現。
※ LCD-V552の場合。(LCD-V552 100W/従来モデルLCD-V551 200W)

薄型設計
圧迫感の少ない壁掛設置など、スリムな奥行きが設置場所を選ばない。

スピーカ 標準内蔵
音声付きデジタル広告にも最適な、10W+10W※ステレオスピーカを本体背面に内蔵。
※ LCD-V323は8W+8W ステレオスピーカ内蔵。

※ LCD-V652の写真は縦置き状態です。

LCD-V323は除く　LCD-V323

MultiSync LCD SupportPack

	LCD-V652	LCD-V552	LCD-V463-N	LCD-V423-N	LCD-V323
輝度	最大値 450cd/m² 出荷設定値 320cd/m²	最大値 450cd/m² 出荷設定値 320cd/m²	最大値 500cd/m² 出荷設定値 350cd/m²	最大値 450cd/m² 出荷設定値 320cd/m²	最大値 450cd/m² 出荷設定値 320cd/m²
コントラスト比 表示画素数	コントラスト比 4000:1 表示画素数 1920×1080	コントラスト比 4000:1 表示画素数 1920×1080	コントラスト比 4000:1 表示画素数 1920×1080	コントラスト比 1300:1 表示画素数 1920×1080	コントラスト比 1300:1 表示画素数 1920×1080
応答速度	8ms (G to G)	6.5ms (G to G)	6.5ms (G to G)	12ms (G to G)	25ms (G to G)
視野角	左右178° 上下178°				

909.2mm / 1540.4mm

65型 65型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V652 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-651(オプション)

55型 55型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V552 オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(オプション)／専用自立スタンド ST-4620(オプション)

46型 46型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V463-N オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(オプション)／専用自立スタンド ST-322(オプション)

42型 42型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V423-N オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-RM2(オプション)／専用自立スタンド ST-322(オプション)

32型 32型大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-V323 オープン価格
専用自立スタンド ST-322(オプション)

V series
タッチパネルモデル

インタラクティブに!
最大4点のマルチタッチで、自ら情報を選択して、
いつでも入手できる対話型コミュニケーションモデル。

5mm※厚 安心設計
5mm厚の強化ガラスを内蔵し、画面表面へのキズ付きを防止。
※LCD-V463-TMは、4mm厚です。

赤外線 イメージセンサ
専用の電子ペンが不要で手袋を着けたままでもタッチパネルの操作が可能。

MultiSync LCD SupportPack

	LCD-V652-TM	LCD-V463-TM
輝度	最大値 430cd/m² 出荷設定値 310cd/m²	最大値 480cd/m² 出荷設定値 330cd/m²
コントラスト比 表示画素数	コントラスト比 4000:1 表示画素数 1920×1080	
応答速度	8ms (G to G)	6.5ms (G to G)
視野角	左右174° 上下174°	

909.2mm / 1540.4mm

65型 65型タッチパネル内蔵大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-V652-TM オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-651(オプション)

46型 46型タッチパネル内蔵大画面液晶ディスプレイ LED NEW
MultiSync® LCD-V463-TM オープン価格
専用ステレオスピーカ(15W+15W) SP-TF1(オプション)、SP-RM1(背面設置型・オプション)／専用自立スタンド ST-4620(オプション)

手軽に電子ポスターを掲示できる、デジタルサイネージ・ソリューション。

スタイリッシュ&スマート
デジタルサイネージキット
美映エル™
ミハエル

オールインワンだからすぐに使える

デジタルサイネージに必要なものがワンセットになっており、すぐに使用できます。
移動が楽なキャスター付スタンド、タテ・ヨコ設置が可能など、店頭での使用に最適です。
※番組(コンテンツ)配信用USBメモリとコンテンツ作成用のPCは別途ご用意ください。

ディスプレイ + スタンド + メディアプレーヤ + ソフトウェア

タテ・ヨコ
設置が可能

または、
メディアプレーヤボード

2ステップで簡単掲示

メディアプレーヤに標準添付のソフトウェアを使って、
お手持ちのPCで番組(コンテンツ)を作成し、
LAN経由やUSBメモリから手軽にデータの更新が可能です。

step1 手軽にデザイン　step2 番組を配信

多彩なレイアウト設定とスケジュール設定

レイアウトパターンを選んで、動画・静止画・テロップの組み合わせが可能です。
また日時ごとに各番組のスタート・終了時間をスケジュール設定できます。

レイアウト設定

スケジュール設定

自由に使える業種別のテンプレートをダウンロードできます!

パワーポイントを使用してオリジナルコンテンツを作成できるテンプレートや
背景画像・季節のイラストなどをご用意しております。

ダウンロードできる素材
- 業種別テンプレート
- 背景画像
- 業種別タイトル
- 季節のイラスト

業種別テンプレートパッケージ例
- 背景の画像
- パワーポイントデータ
- イラスト
- タイトル画像

▲イラスト画像

▲パワーポイントデータ

当社Webサイトからお申し込みの上、ご利用ください。
http://www.nec-display.com/jp/media/support.html

基本システム構成

キットモデル 美映エル40型 オープン価格
40型液晶ディスプレイ
MultiSync® LCD-X401S-N

メディアプレーヤ
MP-01

スタンド
CM-40SSN
株式会社ファースト製*

モノラルスピーカ内蔵

セットモデル 美映エル46型 オープン価格
46型液晶ディスプレイ
セット型番: *LCD-V463-MP-N*



セット内容
46型液晶ディスプレイ
LCD-V463-N
+
メディアプレーヤ
MP-01
+
スタンド
ST-CS20-B
ステレオスピーカ内蔵

セットモデル 美映エル42型 オープン価格
42型液晶ディスプレイ
セット型番: *LCD-V423-MP-N*



セット内容
42型液晶ディスプレイ
LCD-V423-N
+
メディアプレーヤ
MP-01
+
スタンド
ST-CS20-B
ステレオスピーカ内蔵

キットモデル 美映エル32型 オープン価格
32型液晶ディスプレイ
MultiSync® LCD-V323 NEW

メディアプレーヤ
MP-01

スタンド
CM-32LSN
株式会社ファースト製*

ステレオスピーカ内蔵

(mm)

※株式会社ファースト製スタンドに関するお問い合わせ先：株式会社ファースト 電子サイン事業部 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 メディアパークビジネスセンタービル13階　TEL. 052-228-0401　http://www.first-sp.com

メディアプレーヤ
MP-01
オープン価格

リモコン

掲示内容を手軽に作り、最適なスケジュール設定で情報発信。

番組(コンテンツ)の制作やスケジュール設定が可能

添付ソフトウェアで動画・静止画・テロップによる43種類のレイアウト(編集したレイアウトの追加で100種類)に従い、番組(コンテンツ)を制作できます。指定日時・指定期間の番組スタート・終了時間の設定も可能です。

さまざまなコンテンツフォーマットが使用可能

静止画、動画の多彩なフォーマットに対応します。

静止画(最大解像度:1920×1080)	BMP、JPEG、PNG
動画	MPEG1、MPEG2、Windows Media Video9
オーディオ	MP3

※PowerPoint®は付属の変換ソフトにより静止画に変換して利用できます。ただし、アニメーションや動画は変換できません。
※番組データの最大容量は、LAN配信時はSDメモリカード容量X0.45(2Gバイトの場合、0.9Gバイト)。(残りは配信時の受信用領域に使用)。USBメモリ使用時はSDメモリカード容量X0.9(2Gバイトの場合、1.8Gバイト)。最大8Gバイトの SDカード(市販)まで使用できます。
※オーディオのMP3はMpeg1 Audio Layer2形式でエンコードされた拡張子.mp3の音声ファイルのみの対応となります。
※対応フォーマットの詳細につきましては取扱証明書をご覧ください。

LAN経由で、作成した番組を配信※

PCで作成した番組データをLAN経由で、MP-01(最大20台)へ配信できます。MP-01は、番組データをSDメモリカードに保存し、設定したスケジュールに合わせて接続したディスプレイに番組を表示します。

※メディアプレーヤ毎に異なる番組または、異なるスケジュールの場合には、配信は1台ずつの個別配信での対応となります。

USBメモリ※からも手軽にデータを転送

LANネットワークに接続ができない場合でも、PCで作成した番組をUSBメモリに保存して、MP-01にコピーすることができます。

※すべてのUSBメモリに対応しているわけではありません。

高画質な映像を、スムーズに美しく再生

内蔵のSDメモリカードに番組を保存し再生するため、高画質な映像でもコマ落ちせずスムーズ表示。またビデオ入力(s-video)端子も装備し、DVDプレーヤなど外部映像機器からの映像も表示可能です。

※市販の映画DVDなどのコピープロテクト付き映像信号は、著作権保護に基づき表示されません。

仕様・端子についてはP.25をご覧ください。

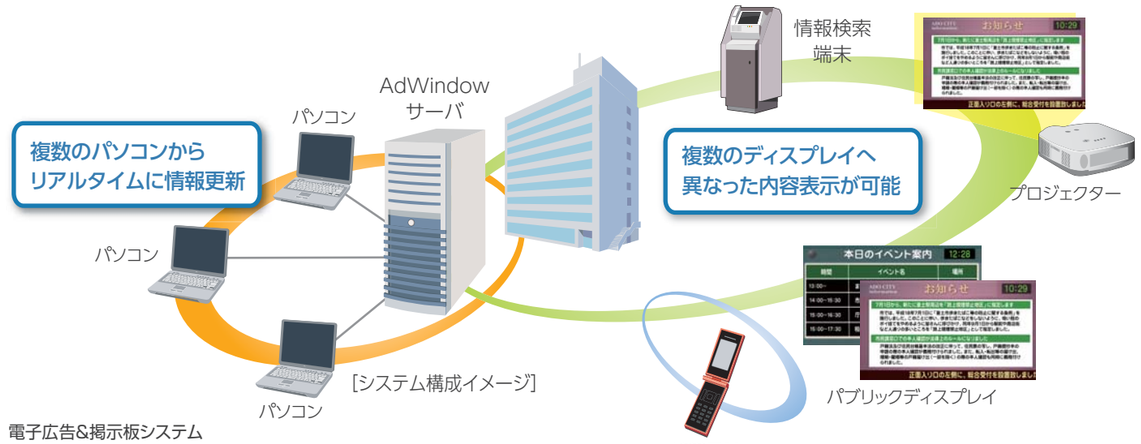

電子広告&掲示板システム
AdWindow Select® SX
アドウィンドウ セレクト

ロビーやホールなどでの情報表示に対応。導入済の基幹システムとも連携。

大型ディスプレイ表示から、情報検索端末・携帯電話にも対応

大型ディスプレイへの情報表示をはじめ、情報検索端末や携帯電話※での閲覧にも対応し、基幹システムとの連携も可能なデジタルサイネージシステムです。※テキストのみ

- ●ディスプレイ毎に異なる内容を表示
- ●スケジュール管理・情報の表示期間設定・表示の自動終了設定
- ●業種(公共・医療・学校・金融機関・ホテル)にあわせた専用テンプレート(オプション)もご用意

基本システム

フリー情報機能	写真・絵・動画などの素材を台紙上に部品として貼り付け、表示画面を自由にデザイン・レイアウトできます。
お知らせ機能	入力文章をお知らせとして手軽に表示できます。
割り込み表示機能	突然の呼び出しや緊急事態発生時に、緊急用の画面やテロップを割り込ませて表示できます。
番組表設定・電源管理※1※2機能	表示スケジュールや、表示用PCの電源ON・OFFを簡単に設定できます。

※1 対応機種:RS-232C端子装備のNEC製大型ディスプレイ、プロジェクター
※2 電源管理機能は、オプション設定です。

業種別テンプレート(オプション)

●番号呼出(医療施設向け)　●講義案内(学校向け)

- ●施設予約・番号呼び出し(公共施設向け)
- ●金利情報表示(金融機関向け)
- ●宴席予約&宴会案内表示(ホテル向け)

●フリー情報機能

※ 静止画(JPEG、GIF、BMP、PNG)動画(MPEG2※、MPEG1、WMV、AVI)、FLASH(SWF)画像フォルダは、あらかじめAdWindowサーバに登録されているフォルダ内の複数画像を、指定した設定で自動的に切り替えて表示します。
※コーデックが必要です。

動作環境※1

番組作成・配信用ソフトウェア(1サーバ/5クライアントアクセスライセンス付)・サーバ1台に対して5台までの表示用および編集用PCが接続可能なアクセスライセンスを付属しています。

項 目	AdWindowサーバ	表示用および編集用パソコン
CPU	インテル® Pentium® 4　3.2GHz以上	インテル® Pentium® 4　3.2GHz以上
メモリ	1GB以上(2GB以上推奨)	1GB以上(2GB以上推奨)
HDD容量	OSを除く空き容量が20GB以上※2	OSを除く空き容量が10GB以上※2
OS	Windows® Server 2008 SP2(32bit版) Windows® Server 2008 R2 ※いずれも日本語版のみ	Windows® XP SP3以上 Windows Vista® Business SP2以上 Windows® 7 Professional ※いずれも日本語版・32bit版のみ
解像度	1,024×768ドット 65,536色以上	1,024×768ドット 65,536色以上
通信環境※3	TCP/IPプロトコルが使用できるLANポード必須(100BASE-TX以上)	TCP/IPプロトコルが使用できるLANポード必須(100BASE-TX以上)※4
その他	Windows® Internet Explorer Ver 7.0 Windows® Internet Explorer Ver 8.0	Windows® Internet Explorer Ver 7.0 Windows® Internet Explorer Ver 8.0

※1　使用する環境や条件により必要となる機器、容量が異なる場合があります。　※2　別途、作成されるコンテンツおよび使用素材(動画、音声、画像ファイルなどの保存領域が必要となります。　※3　携帯電話連携オプションは専用線などのインターネット接続環境が別途必要となります。　※4　表示用パソコンの電源管理機能を利用する場合は表示用パソコンのLANポードがWake up on LAN機能に対応している必要があります。　※インストール時のみサーバ側にDVDドライブ、クライアント側にCDドライブが必要。

オプション機能

●タッチパネル機能　●データ連携機能

施設案内表示システム
AdWindow®-K2
アドウィンドウ K2

サーバを使わず、カンタン操作。小規模施設に最適なインフォメーションを実現。

専用テンプレート画面で、登録した施設内容を掲載期間にあわせて自動表示。これまで手書きや印刷など作成や変更にかかっていた時間・コストを、大幅に効率化できます。施設案内などの文字情報主体の表示コンテンツの登録・表示を大幅に効率化できます。事前に設定を行って導入するため、運用開始時から、面倒な設定工数がかかりません。

省スペース設置で、各種案内や情報提供用途で幅広く活用できます。

オフィス エントランス　公共施設窓口　店舗入口

❷「利用時間」や「施設名」といった表示設定は変更可能。ご利用シーンにあわせた名称で表示が可能です。

❶コンテンツは、縦・横いずれの表示にも対応しています。

❸「文字色」「背景色」「文字サイズ」「フォント」を任意に指定可能。設置イメージにあった案内が表示できます。

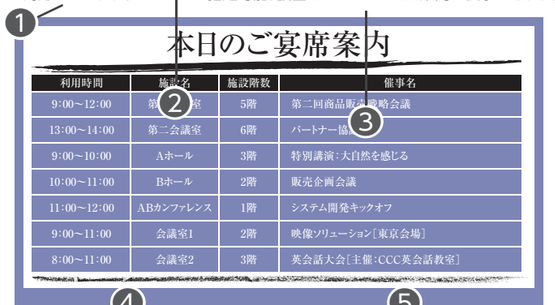

❹テロップ表示も可能です。

❺施設のロゴ素材や動画ファイルなど電子ファイル素材の貼り付けも可能。電子ポスターのみの作成もできます。

会議の効率アップをサポート!

画面に直接文字や絵を描き込むことで、
理解力や集中力もアップ!
会議の効率化をサポートする電子ボードです。

フルHD対応
タッチパネル内蔵

明るく見やすい
大型タッチパネルを採用し
操作性を向上。

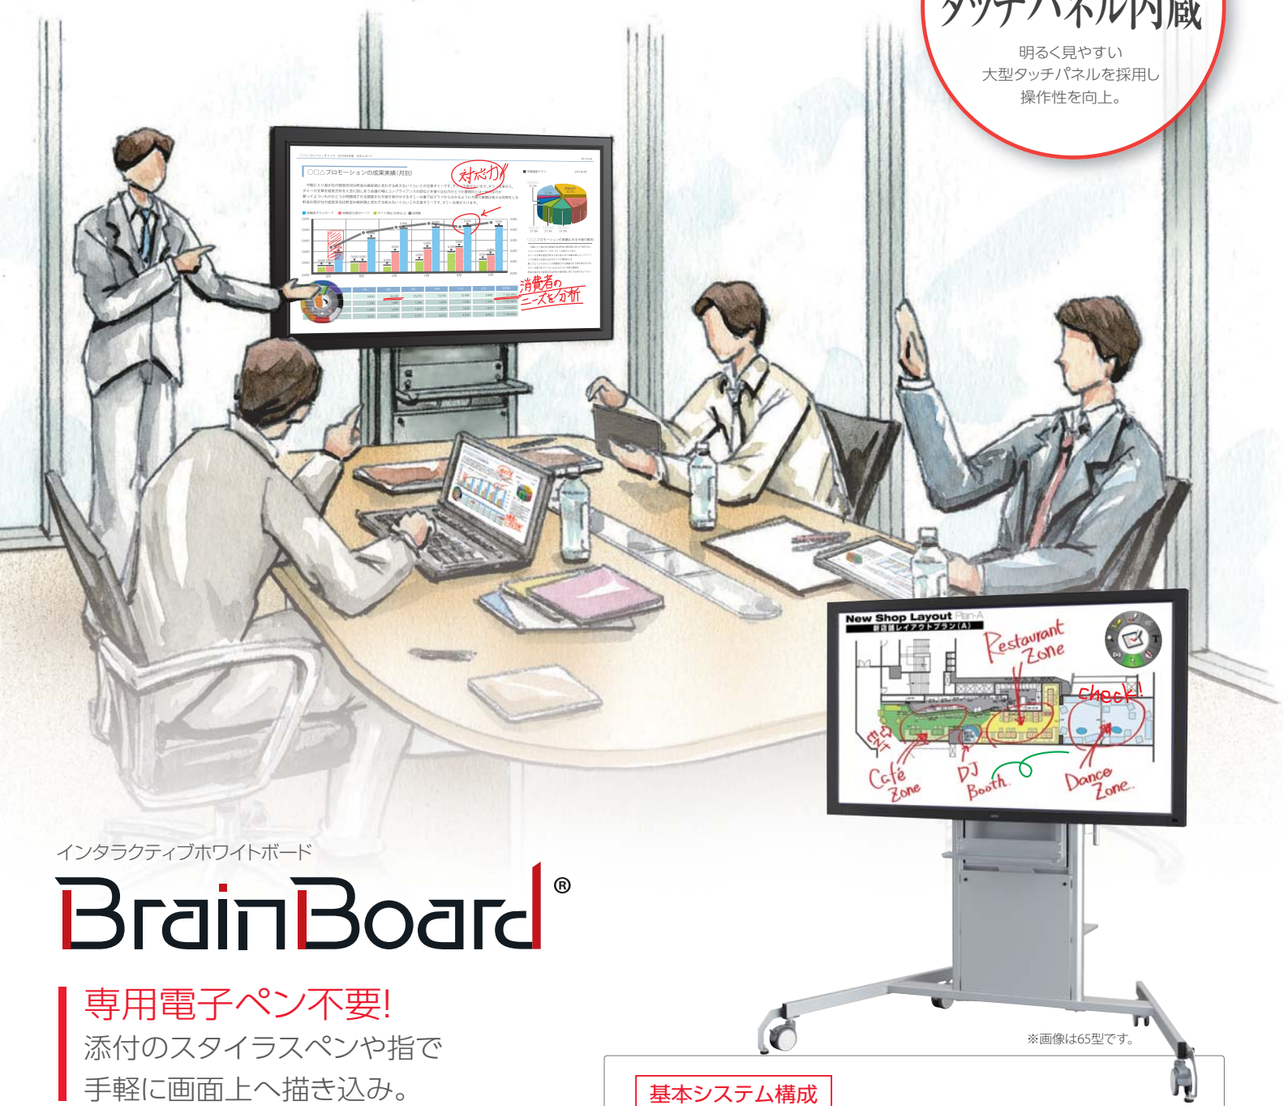

※画像は65型です。

インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

専用電子ペン不要!
添付のスタイラスペンや指で
手軽に画面上へ描き込み。

機動性に優れた キャスター付きスタンドで
ディスプレイを取り外さなくても
部屋間移動が可能。

ミーティング機能を活用して 遠隔地と画面共有。
同じ画面を見ながらの会議が可能。

基本システム構成

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ		キャスター付きスタンド		電子黒板ソフトウェア eBeam
スタイラスペン4本を標準添付				
LCD-V652-TM	＋	ST-CS40-S（昇降機能付） ST-CS41-S（昇降機能なし）	＋	KT-EB1
LCD-V463-TM	＋	ST-CS30-S（昇降機能なし）		

パソコンやタブレットでの資料共有・書き込みによって
会議を効率化するインタラクティブプレゼンテーションツール。

インタラクティブプレゼンテーションツール
DisplayNote NEC Edition

パソコン、タブレットにインストールするアプリケーション。
手元の端末で、プレゼン画面の共有・操作・書き込みが可能。
会議の効率化、ペーパーレス化を実現。

会議や授業で

- スクリーン共有でペーパーレス化。
- ディスプレイ※や端末に書き込んで、視覚的に情報伝達。
  ※ホストPCの画面がタッチパネルディスプレイの場合。
- キャプチャー画面をメール送信で共有。
- 特定の端末を選択し、その画面をディスプレイに表示。
- 特定の人に個別にメッセージを送信可能。

DisplayNoteの特長

スクリーン共有

会議や授業で、みんなが同じ資料を手元のパソコンやタブレットの画面で見ることができます。

ホストPCコントロール

プレゼンターは、手元のタブレットからプレゼン画面を切り換えて、スマートにプレゼンテーションを行えます。

マルチプラットフォーム

Windows, OS X, Android, iOS等、様々なOSに対応しており、持っている端末の種類に関係なく会議に参加できます。

コラボレーション



特定の人に質問を出して回答させたり、その人の画面をホストPCの画面に映し出したりすることができます。

メモ書き

手元の画面に書き込んだり、メモをつけたりして、自分用の資料として保存することができます。

システム構成イメージ

●ホスト×2、クライアント×2の環境で使用できるDisplayNote® NEC Editionのバンドル版（無償）がついてきます。
※LCD-X551UN、LCD-X463UN、LCD-X462HBは非対象。

※動作環境につきましては、P25をご覧ください。

Board 拡張ボード

複数設置やマルチディスプレイのコンテンツ管理や、スペースのない設置環境にもスマートに対応します。

パブリックディスプレイ本体側面のスロットに装着するため、余計なスペースを必要とせず、天井からの吊り下げや、壁掛けなど、デジタルサイネージの設置設計の自由度を大幅に向上します。また、電源は本体から供給されるので、電源ケーブルや映像ケーブルが不要となり、設置工事も簡単です。

●表示用PCをSBCに変更した場合

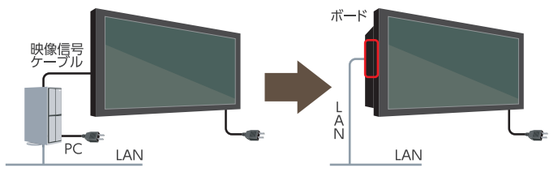

●PC設置のスペースと電源の確保および信号ケーブルが必要

●ディスプレイ本体のみのスマートな設置
●電源はディスプレイ本体分のみ

内蔵型ディスプレイコントローラ(SBC) PCを置くスペースがない環境でも、高品位なサイネージを実現

先進のOpen Pluggable(OPS)仕様※1 に準拠したデジタルサイネージ専用制御モジュール

OPSコントローラ※2
Windows® Embedded Standard 7 搭載

ディスプレイの背面にSBCを装着

インテル提唱のOPS規格採用

インテル規格、OPS(Open Pluggable Specification)に準拠し、リモートマネジメント機能(インテル® AMT)、Windows® Embedded Standard 7を搭載しています。

B5サイズ以下の大きさで、高解像度の動画表示が可能

先進のデジタルサイネージ機器のOPSコントローラです。B5サイズ以下のコンパクトサイズに、インテル® Core™ i7プロセッサー/インテル® Core™i5プロセッサー/インテル® Celeron® プロセッサーを搭載し、フルHD動画再生対応の優れたパフォーマンスと高い信頼性を発揮します。

※OPSコントローラを装着した状態です。

スロットボード変換アダプタ **SB-02AM** オープン価格
オリジナル規格のオプションスロット搭載モデルにOPS規格の拡張ボードを内蔵する際に必要なアダプタです。

適合モデル LCD-X551UN LCD-X463UN

※1 OPS(Open Pluggable仕様)は、Intel社が2010年10月に発表した、デジタルサイネージ向けのコントロールモジュールとスロットのオープン規格
※2 OPSコントローラは、NECスマートデバイスビジネス本部の製品です。
電話:03-3798-7856

DVIデイジーチェーンボード

デジタル信号の
デイジーチェーン接続で、
伝送時の信号劣化を防止

SB-L008WU

SDIボード

放送用ハイビジョンデジタル機器の
信号規格に対応

放送局などで採用されているHD-SDI信号をTMDS信号に変換して、ディスプレイに表示します。
OPS対応スロットに装着可能なコンパクトサイズです。

HD-SDI信号対応ボード
SB-01HC

3G-SDI信号対応ボード
SB-04HC

拡張ボード対応表

品 名	型 名	希望小売価格(税別)	LCD-X551UN	LCD-X463UN	LCD-X462HB	LCD-X552S	LCD-X462S	LCD-X401S-N	LCD-P801	LCD-P703	LCD-P553	LCD-P463	LCD-P403	LCD-V652	LCD-V552	LCD-V463-N	LCD-V423-N	LCD-V323	LCD-V652-TM	LCD-V463-TM
OPSコントローラ (SBC)※1		オープン	▲※2	▲※2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SDIボード	SB-01HC	150,000円	▲※2	▲※2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SB-04HC	オープン	▲※2	▲※2	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DVIデイジーチェーンボード	SB-L008WU	オープン	■※3	■※3	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※1:OPSコントローラは、NECスマートデバイスビジネス本部の製品です。電話:03-3798-7856 ※2:スロットボード変換アダプタは「SB-02AM」(オプション)が必要です。 ※3:ディスプレイの標準機能として、DVIデイジーチェーン機能を装備しています。

Specification 仕様

MP-01

型名			MP-01
外部インタフェース	映像出力	解像度	1920×1080 @60Hz/1360×768 @60Hz(出荷設定)/1280×1024 @60Hz/1024×768 @60Hz/1680×1050 @60Hz
		インタフェース	DVI-D
	オーディオ出力		Line out L/R ×1、φ3.5mmステレオミニジャック
	USBメモリ用インタフェース		USBメモリ用コネクタ
	メモリカード用インタフェース		メモリカード(SDカード)用コネクタ
	ビデオ入力※		Mini DIN 7Pコネクタ S Video : NTSC/PAL
	オーディオ入力		Line in L/R ×1、φ3.5mmステレオミニジャック
	リモコン受光部		赤外線方式
	リモコン受光部延長ケーブル用入力		φ2.5mmミニジャック
	LAN端子		RJ45 ×1 10/100BASE-TX
時計機能			内蔵電池(一次電池)でバックアップ
外形寸法			247.6(W)mm×143.6(D)mm×33.7(H)mm
電源		ACアダプタ	出力+12V AC100-240V、50/60Hz
消費電力		標準	15W
		スタンバイ時	1W以下
適合規格			安全:電気用品安全法(ACアダプタ、電源コード)、不要輻射:VCCI-B
梱包サイズ			335.0mm×131.0mm×252.0mm
質量		単体	0.9kg
		梱包状態	約2.3kg
使用環境条件		温度	0~40℃
		湿度	10~80%(結露のないこと)
保管環境条件		温度	-10~60℃
		湿度	10~90%(結露のないこと)
メモリカード(付属品)			容量2GB(フォーマット形式FAT16)、メディアプレーヤ用システムファイル書き込み済

※すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。

MP-01 各部の名称

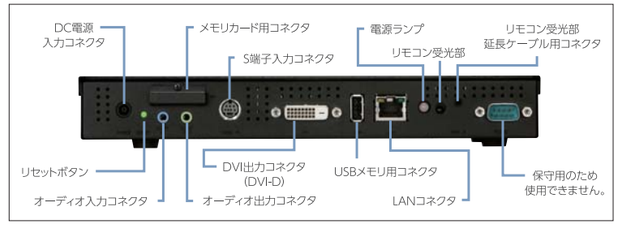

●付属品
メモリカード、メモリカード用プロテクタ、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池×2、リモコン受光部延長ケーブル、両面テープ(リモコン受光部延長ケーブル用)、信号ケーブル(DVI-D-DVI-Dケーブル)、オーディオケーブル、USB延長ケーブル、取り付け金具×2、電源コード、ACアダプタ、セットアップガイド、ユーティリティディスク(添付ソフトウェア&取扱説明書)、保証書
※USBメモリは付属していませんので、別途ご用意ください。対応USBメモリの情報は、弊社ホームページをご覧ください。
暗号化したものは、ご使用になれません。

●オーサリングソフトウェア動作環境
■CPU : Intel Pentium III 1.0GHz以上を推奨 ■メモリ : 256MB以上
■ディスプレイ解像度 : 1024×768、65,536色以上
■対応OS : Windows® 7 Professional / Home Premium
Windows Vista® Ultimate/Business,Windows® XP Professional/Home Edition

※上記OSの32bit版のみ対応
◎市販の映画DVDなどのコピープロテクト付き映像信号は著作権保護に基づき表示されません。

DisplayNote® NEC Edition

● ホストバージョン
ホストPC用のアプリケーションです。プレゼン資料を保存しておき、大画面ディスプレイ、またはプロジェクターに映し出します。

	必要スペック	推奨スペック
CPU	1.8Ghzプロセッサー以上	2.0GhzDual-Core プロセッサー以上
メモリ	1GB	2GB
HDD容量	空き容量 100MB以上	空き容量 200MB以上
OS	・Windows® XP Home SP3以上 (Windows Vista® 除く) ・OS X 10.7以上	・Windows® XP Home Premium以上 (Windows Vista® 除く) ・OS X 10.7以上

● クライアントバージョン
参加者のパソコンやタブレットにインストールするアプリケーションです。

	Windows®	OS X	Android®	iOS
CPU	1.8Ghzプロセッサー以上	1.8Ghzプロセッサー以上	1.0Ghzプロセッサー以上	iPad1、2、3
メモリ	1GB以上	1GB以上	–	
HDD容量	空き容量100MB以上 (推奨500MB以上)	空き容量100MB以上 (推奨500MB以上)	–	
OS	・Windows® XP Home SP3以上 (Windows Vista® 除く) (推奨Windows® 7以上)	・OS X 10.7以上 (推奨OS X 10.7以上)	Android 2.3.7以上	iOS 5.0以上

※すべての機器をサポートするものではありません。

SDIボード

型名			SB-01HC	SB-04HC
外部コネクタ	SDI入力		BNCコネクタ:1系統	BNCコネクタ:1系統
	SDI出力		BNCコネクタ:1系統	BNCコネクタ:1系統
ビデオ入力	SD-SDI信号		SMPTE 259M Level C. 270Mbps	SMPTE 259M Level C. 270Mbps
	HD-SDI信号		SMPTE 292M. to 1485Mbps	SMPTE 292M. to 1485Mbps
	3G-SDI信号		–	SMPTE 424M. to 2970Mbps
	映像処理		30bit 4:2:2	36bit 4:4:4
オーディオ入力	入力フォーマット		SD-SDI / HD-SDI	SD-SDI / HD-SDI /3G-SDI
	チャンネル数		ステレオ:1	ステレオ:1
	サンプルレート		SDTV : 48kHz、HDTV : 32kHz、44.1kHz、48kHz	SDTV : 48kHz、HDTV : 48kHz
出力	アクティブルーピング信号		SDI入力信号をループ出力(イコライズおよびリクロック処理あり)	
対応信号	SD-SDI	480i	59.94Hz	59.94Hz
		576i	50Hz	50Hz
	HD-SDI	720p	24Hz※1、25Hz、30Hz※1、50Hz、60Hz※1	24Hz※1、25Hz、30Hz※1、50Hz、60Hz※1
		1035i	60Hz	60Hz※1
		1080p	24Hz※1、25Hz、30Hz※1	24Hz※1、25Hz、30Hz※1
		1080Psf	24Hz※1	24Hz※1
		1080i	50Hz、60Hz※1	50Hz、60Hz※1
	3G-SDI	1080p※2	–	50Hz、60Hz※1
		1080p※3	–	24Hz※1、25Hz、30Hz※1
		1080Psf※3	–	24Hz※1
		1080i※3	–	50Hz、60Hz※1
ケーブル接続長※4	SD-SDI信号		最長300m	最長230m
	HD-SDI信号		最長100m	最長100m
	3G-SDI信号		–	最長100m
消費電力			3.6W(typ)	4.8W(typ)
その他	パワーセーブ機能		非対応	

DVIデイジーチェーンボード

型名		SB-L008WU
入力コネクタ	PC入力	DVI-D:1系統(HDCP非対応)
出力コネクタ	PC出力	DVI-D:1系統(HDCP非対応)
入力(DVI-D IN)	入力系統	デジタルRGB信号
	入力走査周波数	水平:31.5~91.1kHz
		垂直:50.0~85.0Hz
	ピクセルクロック	25.2~162.0MHz
	対応解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920×1080(60Hz)
出力(DVI-D OUT)		DVI-D INのデジタルRGB信号を出力
デイジーチェーン接続		最大9台
DVI信号ケーブル長		最長3m
電源		+16VDC@170mA(typ)(内部インターフェースから供給)
消費電力		2.7W
その他		パワーセーブ機能非対応 HDCP:非対応 DDC/CI非対応
付属品	DVI-D to DVI-D信号ケーブル	2m

※1 フレームレート1/1.001に対応しています。
※2 4:2:2(YCbCr,10Bit)に対応
※3 4:4:4(RGB/YCbCr,12/10bit)、4:2:2(YCbCr,12Bit)に対応
※4 最長ケーブル長は接続するケーブルおよびSDI 信号出力機器の品質に大きく影響されます。
推奨ケーブル:75Ω同軸ケーブル 5C-FB

Option オプション

壁掛け金具 ディスプレイを取り付けるための金具です。

ST-WM20
縦横両方設置
- 金具の穴ピッチ(mm)
  400x200、400x400



ST-TM30V
縦設置
0°、5°、10°、15°の
4段階で角度調節が可能です。
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、200x400、
  200x600、300x300、
  300x700、400x400

ST-WM10V
縦設置
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、200x400

ST-TM10V
縦設置
0°～10°の角度調節が
可能です。
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、200x400



ST-WM40
縦横両方設置
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、200x400、
  300x300、400x200、
  400x400



ST-TM30H
横設置
0°、5°、10°、15°の
4段階で角度調節が可能です。
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、400x200、
  600x200、300x300、
  700x300、400x400



ST-WM10H
横設置
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、400x200

ST-TM10H
横設置
0°～10°の角度調節が
可能です。
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、400x200

ST-TM40
縦横両方設置
0°～10°の角度調節が
可能です。
- 金具の穴ピッチ(mm)
  200x200、200x400、
  300x300、400x200、
  400x400

変換アダプタ

ST-WT10-300
VESAマウントのピッチを
200mmから300mmに
変換するアダプタです。
- 金具の穴ピッチ(mm)
  300x300、400x200

(mm)

天井吊下げ金具(推奨品)

CHIEF
(チーフ)



フラットシーリングプレート
CMA-110

マウント用延長ポール

天吊りマウント
MCS-U



※図は背面から見たイメージです。

●金具の構成

	型名	希望小売価格(税別)	
天吊りマウント (付属品)ユニバーサルブラケット	MCS-U	39,000円	ディスプレイを取り付ける
フラットシーリングプレート	CMA-110	10,000円	設置面積が標準タイプのシーリングプレート
マウント用延長ポール※ 設置する天井の高さと ディスプレイのサイズ(高さ)で 最適な長さのポールを選択	CMS-018	5,500円	457mm
	CMS-0203	19,000円	600～900mm
	CMS-0305	22,000円	900～1500mm
	CMS-0507	27,000円	1500～2100mm
	CMS-0608	33,000円	1800～2400mm
	CMA-270	4,000円	ポールジョイント

※この表以外にも、延長ポールはあります。詳細については下記にお問合せください。

天井吊下げ金具に関するお問い合わせ
株式会社 映像センター 東京都江東区有明3-7-18(有明セントラルタワー8F)
TEL 03-3527-8670 http://www.avc.co.jp/

キャスター付スタンド

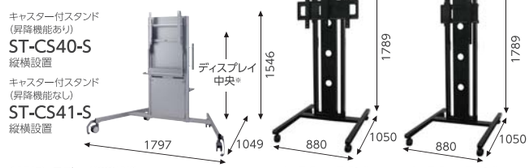

キャスター付スタンド
(昇降機能あり)
ST-CS40-S
縦横設置

キャスター付スタンド
(昇降機能なし)
ST-CS41-S
縦横設置

65型ディスプレイ装着状態
※ST-CS40-S:1150～1600(可変)
ST-CS41-S:1150/1300/1400/1500

キャスター付スタンド
ST-CS10-HB
横設置

キャスター付スタンド
ST-CS10-VB
縦設置

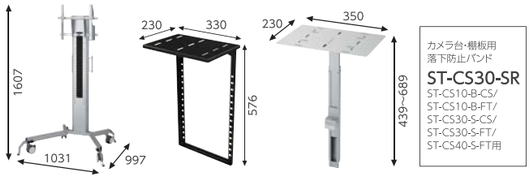

キャスター付スタンド
ST-CS30-S
縦横設置

カメラ台
ST-CS10-B-CS
ST-CS10-HB/VB用
(耐荷重:15kg)

カメラ台
ST-CS30-S-CS
ST-CS40-S/ST-CS41-S/ST-CS30-S用
(耐荷重:5kg)

カメラ台・棚板用
落下防止バンド
ST-CS30-SR
ST-CS10-B-CS/
ST-CS10-B-FT/
ST-CS30-S-CS/
ST-CS30-S-FT/
ST-CS40-S-FT用



棚板
ST-CS10-B-FT
ST-CS10-HB/VB用
(耐荷重:15kg)

棚板
ST-CS40-S-FT
ST-CS40-S/ST-CS41-S用
(耐荷重:10kg)

棚板
ST-CS30-S-FT
ST-CS30-S前面用、
ST-CS40-S/ST-CS41-S背面増設用
(耐荷重:10kg)

(mm)

専用自立スタンド(横置設置)

ST-801 **ST-651** **ST-5220**

ST-4620 **ST-4020** **ST-322**

(mm)

専用ステレオスピーカ

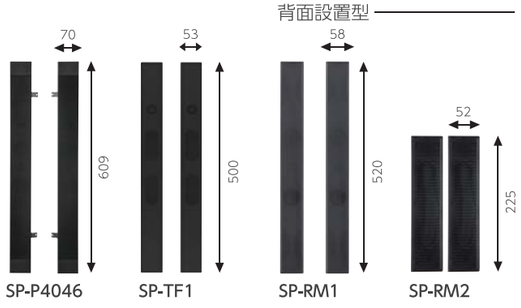

SP-P4046 **SP-TF1** **SP-RM1** **SP-RM2**

(mm)

オプション対応表

寸法等の詳細については、当社Webサイトをご覧ください。 www.nec-display.com/jp/

	型 名	希望小売価格(税別)	質 量	横設置	縦設置	角度調節機能	LCD-X551UN	LCD-X463UN	LCD-X462HB	LCD-X552S	LCD-X462S	LCD-X401S-N	LCD-P801	LCD-P703	LCD-P553	LCD-P463	LCD-P403	LCD-V652	LCD-V552	LCD-V463-N	LCD-V423-N	LCD-V323	LCD-V652-TM	LCD-V463-TM
壁掛け金具	ST-WM20	オープン	13.0kg	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
	ST-TM30H	オープン	19.5kg	●	–	● (0°, 5°,10°,15°)	●	●	●	●※6	●※6	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
	ST-TM30V ※4	オープン	20.0kg	–	●	● (0°, 5°,10°,15°)	●	●	●	●※6	●※6	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
	ST-WM10H	オープン	6.5kg	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	ST-WM10V	オープン	6.5kg	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	ST-TM10H	オープン	7.0kg	●	–	● (0°～10°)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–
	ST-TM10V	オープン	7.0kg	–	●	● (0°～10°)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–
	ST-TM40 ※4	オープン	8.3kg	●	●	● (0°～10°)	■	■	■	■※6	■※6	■※6	–	–	■	■	■	–	■	■	■	■※10	–	■
	ST-WM40	オープン	6.7kg	●	●	–	●	●	●	●※6	●※6	●※6	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●※10	–	●
天井吊下げ金具	CHIEF(チーフ)推奨品	–	–	●	●	● (±5°～20°)	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●
変換アダプタ	ST-WT10-300 ※1	オープン	0.75kg x 2	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●
キャスター付スタンド	ST-CS40-S ※3	オープン	60.0kg	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
	ST-CS41-S ※3	オープン	51.3kg	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
	ST-CS30-S ※9	オープン	28.0kg	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●
	ST-CS10-HB	オープン	36.0kg	●	–	–	●	●	●	●※6	●※6	●※6	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●
	ST-CS10-VB	オープン	37.0kg	–	●	–	●	●	●	●※6	●※6	●※6	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●
カメラ台	ST-CS10-B-CS ※2	オープン	3.1kg	–	–	–	●	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	–	–	●※3	●※3	●※3	–	●	●※3	●	●	–	●※3
	ST-CS30-S-CS ※5	オープン	2.5kg	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
棚板	ST-CS40-S-FT ※3	オープン	10.0kg	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
	ST-CS10-B-FT ※2	オープン	4.0kg	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●
	ST-CS30-S-FT ※5	オープン	3.2kg	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自立スタンド	ST-801	オープン	2.3kg ×2	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ST-651	オープン	1.55kg x 2	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–
	ST-5220	20,000円	1.1kg x 2	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ST-4620	オープン	0.95kg x 2	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
	ST-4020	オープン	0.9kg x 2	●	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ST-322	オープン	0.65kg x 2	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–
スピーカ	SP-P4046	オープン	1.0kg x 2	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	SP-TF1 ※7	オープン	0.43kg× 2			–	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
	SP-RM1	オープン	0.9kg x 2	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●
	SP-RM2	オープン	0.38kg x 2	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
リモートコントロールキット	KT-RC	オープン	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	●	●	●	●	●	●	●
人感センサ内蔵リモートコントロールキット	KT-RC2	オープン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–

■はMP-01取り付け可能
※1 ST-WM10H/ST-WM10V/ST-TM10H/ST-TM10Vに取り付けて使用します。取り付け後は、壁から厚さが11.9mm増加します。
※2 ST-CS10-HB/ST-CS10-VBに取り付けて使用します。ディスプレイの取付高さ・向きによっては、ディスプレイと干渉します。 ※3 ディスプレイを取り付ける高さによって干渉する場合があります。
※4 取り付けるディスプレイによっては、角度調節範囲に制限があります。 ※5 ST-CS30-S、ST-CS40-S、ST-CS41-Sに取り付けて使用します。ディスプレイを取り付ける高さによって干渉する場合があります。
※6 ウォールマウントアダプタ(モニタ本体添付品)を使用。 ※7 スピーカは、ベゼル表面より奥まった取り付けとなります。 ※8 ポイントズーム機能は使用できません。 ※9 総積載量は、カメラ台、棚板、積載物を含んで50kg以下であること。
※10 ディスプレイの外形より取付金具がはみ出します。

Pシリーズ専用オプション

リモコン操作と輝度コントロールに加え
新たに人感センサを内蔵したセンサーセット。

<人感センサ内蔵リモートコントロールキット>
KT-RC2 オープン価格
キット内容 ・リモコン ・センサユニット
・スペーサ ・ユニット接続ケーブル

LCD-V652-TM/V463-TM専用オプション

<電子黒板ソフトウェア「eBeam」>
KT-EB1
オープン価格
画面上への書き込みや文字入力に加えて、
PCのマウスとして操作することもできます。
PowerPointで書き込んだ図は、オブジェクトとしてそのまま保存可能です。

Option Xシリーズ専用オプション

LCD-X551UN/X463UN専用オプション

リモコン操作と輝度コントロールの両方を備えたセンサーセット <リモートコントロールキット>

KT-RC
オープン価格
キット内容
- リモコン
- センサユニット
- ユニット接続ケーブル

ディスプレイ本体の側面部(上下左右)をカバーするプレートセット <オーバーフレームキット>

LCD-X551UN専用
KT-55UN-OF
オープン価格

LCD-X463UN用
KT-46UN-OF2
オープン価格

マルチスクリーン構成用補助金具セット <ウォールマウントキット>

LCD-X551UN専用
WM-55UN-L(横型設置タイプ)
WM-55UN-P(縦型設置タイプ)
オープン価格

LCD-X463UN専用
WM-46UN-L2(横型設置タイプ)
WM-46UN-P(縦型設置タイプ)
オープン価格

ディスプレイ取付状態

マルチ設置調整および取り外しが容易。取り付け後の調整も簡単。 <スライド式ウォールマウント>

LCD-X551UN専用
WM-55UN10-L
(横設置専用)
オープン価格
- 質量:12.6kg

LCD-X463UN専用
WM-46UN11-L
(横設置専用)
オープン価格
- 質量:10.0kg

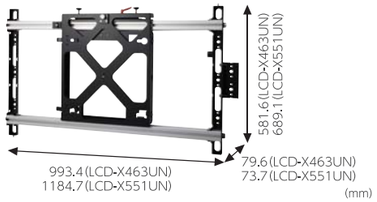

フロントメンテナンス式 取付金具 (横・縦型設置タイプ)

オープン価格
- 質量:23.8kg

受注生産製品

メンテナンス性を考慮した引出し構造(パンタグラフ機構)で、前面からの作業が可能です。

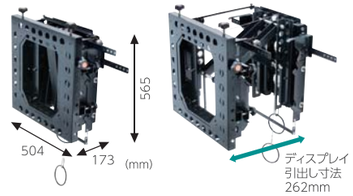

<マルチディスプレイスタンド(4画面用)>

LVM2X2U
希望小売価格 490,000円(税別)
- スタンド本体総重量:65kg
- 取付耐荷重:56kg×4面

CHIEF
(チーフ)

マルチディスプレイスタンドに関するお問い合わせ
株式会社 映像センター
東京都江東区有明3-7-18(有明セントラルタワー8F)
TEL 03-3527-8670 http://www.avc.co.jp/



LCD-X462HB専用オプション

<屋外ケーシングスタンド> ST-46HS10V

オープン価格

防塵・防滴と自動温度調整で屋外設置に対応したスタンド。
耐熱・耐湿・耐寒性に優れています。

受注生産製品

※1 ディスプレイ、PC含まず。
※2 ST-46HS10Vは3個口となります。
輸送時は各々簡易包装を施したものになります。

製品名		屋外ケーシングスタンド
型名		ST-46HS10V
対応ディスプレイ		MultiSync® LCD-X462HB (縦設置専用)
保護パネル		強化ガラス、外光反射低減処理
IPレベル		IP54適合
空調機器		冷却(クーラー)、加温(ヒーター)内蔵
設置方法		アンカーボルト固定
電源入力		AC 100V 50/60Hz
内部スペース		コントロールPC設置可能
消費電力※1	標準	460W
	最大	705W(クーラー動作時)、1894W(ヒーター動作時)
外形寸法		940(W)×2230(H)×505(D)mm
梱包サイズ※2	本体	960(W)×2186(H)×525(D)mm
	ベース	960(W)×170(H)×490(D)mm
	トップカバー	960(W)×120(H)×320(D)mm
質量		約185Kg※1

<エアーフローファン> KT-46FN10L

オープン価格

内蔵ファンによって、パネル表面を強制冷却。
日光の当たるショーウィンドウでも
温度上昇による表示不良を防ぎます。

受注生産製品



製品名	エアーフローファン
型名	KT-46FN10L
対応ディスプレイ	MultiSync® LCD-X462HB(横設置専用)
電源入力	AC 100V 50/60Hz
最大風量	2.3㎥/min(50Hz)、2.6㎥/min(60Hz)
消費電力	30W(50Hz)、27W(60Hz)
外形寸法	1050(W)×104(H)×120.7(D)mm 突起部除く
梱包サイズ	1100(W)×197(H)×285(D)mm
質 量	約7.4kg 取付金具含む

LCD-X552S/X462S専用オプション

<専用薄型壁掛金具> WM-46S-L 横設置用

オープン価格

ディスプレイ装着状態(画面垂直設置状態)で僅か53.1mmの薄さで壁掛けがおこなえます。
- 質量:6.6kg

※WM-46S-Lによる設置時は、OPS準拠SBC対応スロットは使用できません。
※LCD-X401S-Nは非対応です。



Specifications Xシリーズ 仕様

型 名		LCD-X551UN	LCD-X463UN	LCD-X462HB
サイズ(表示サイズ)		55型(138.8cm)	46型(116.8cm)	
表示方式		S-PVA		
有効表示領域		1209.6×680.4mm	1018.1×572.7mm	
表示画素数		1920×1080		
画素ピッチ		0.630mm	0.530mm	
表示色		約1677万色		
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)		左右178°、上下178°		
輝度<出荷設定値(最大値)>		500cd/㎡ (700cd/㎡)		1200cd/㎡ (1500cd/㎡)
コントラスト比(標準値)		3500:1		
応答速度(標準値)※1		8ms(G to G)		
ドット抜け※2		0.00016%以下		
入力コネクタ	PC入力	DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)×1、BNC×5※3、ミニD-SUB15ピン×1		DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)×1、BNC×5※3、ミニD-SUB15ピン×1
	ビデオ入力	BNC端子×2(1系統共有※3)、S端子、コンポーネント入力※3、HDMI		BNC端子×1、RCA端子、S端子、コンポーネント入力※3、HDMI
	音声入力	RCA端子(L/R)、φ3.5mmステレオミニジャック×2、HDMI		RCA端子(L/R)×2、φ3.5mmステレオミニジャック×1、DisplayPort HDMI
	制御入力	RS-232C入力×1、RJ45(10/100BASE-T)、リモコン入力(φ3.5mmステレオミニジャック×1)		
出力コネクタ	PC出力	デジタルRGB×2(DisplayPort×1、DVI-D×1)		アナログRGB×1(BNC×5)
	ビデオ出力	コンポジット信号 (BNC×1)		コンポジット信号×2 (BNC×1)、コンポーネント出力 (BNC×3)※3
	音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック×1(入力選択された音声信号を出力)		RCA端子 (L/R)×1 (入力選択された音声信号を出力)
	制御出力	RS-232C×1、リモコン出力(φ3.5mmステレオミニジャック×1)		
	外部スピーカ出力	スピーカ端子・L/R×1		
PC入力	水平周波数	15.625kHz/15.734kHz/31.5～91.1kHz(アナログ)、31.5～91.1kHz(デジタル)		
	垂直周波数	50～85Hz		
	ビデオ信号	デジタルRGB(HDCP対応)、アナログRGB		
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン		
	対応解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920×1080(60Hz) ただしUXGAは簡易圧縮表示		
ビデオ信号		NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号、コンポーネント信号(HDTV対応)、デジタルRGB信号、HDMI		
制御入力		RS-232C規格準拠		
スピーカ	内蔵スピーカ	—		
	外部音声出力(外付け)	15W+15W(ステレオ 8Ω)		
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠		
	安全	電気用品安全法、S-TUV		
	不要輻射	VCCI-A、JIS C 61000-3-2		
	その他	DDC/CI		
使用環境条件	温度	5～40℃		5～35℃
	湿度	20～80%(結露の無いこと)		
電源	電源入力※4	AC100-240V、50/60Hz		
	消費電力 最大時	360W	260W	490W
	消費電力 通常動作時※5	190W	120W	320W
	消費電力 パワーセーブ時※6	1W以下		2W以下
	消費電力 スタンバイ時	0.5W以下		
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし)		約36.4kg	約24.3Kg	約31.0Kg
外形寸法(突起物を除く)		1215.3(W)× 686.1(H)× 128.1(D)mm	1024.0(W)×578.6 (H)×118.1(D)mm	1055.4(W) x 608.6(H) x 140.0(D)mm
梱包状態	質量	約47.0kg	約32.0kg	約38.0Kg
	寸法	1461(W)× 904(H)× 320(D)mm	1278(W)×837(H)×301(D)mm	1180(W) x 782(H) x 300(D)mm
主な付属品		電源コード(3.0m)※7、信号ケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)、リモコン用ケーブル、自立スタンド用掛けネジ、ケーブルカバー、アイボルト、クランプ、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書		電源コード(3.0m)※7、信号ケーブル(4.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池×2、自立スタンド用掛け付きネジ※8、クランプ、ロゴカバーラベル※9、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書

※1 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※3 端子共用による排他的使用になります。 ※4 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上お使いください。 ※5 オプションのスピーカ、およびスロットボード非装着状態です。
※6 工場出荷時の設定かつVGA入力選択時。 ※7 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 ※8 ディスプレイ本体に取り付け済み。
※9 ディスプレイ前面のメーカロゴを隠したい場合に、上に貼り付けてください。

端子部・寸法図

MultiSync® LCD-X551UN／LCD-X463UN

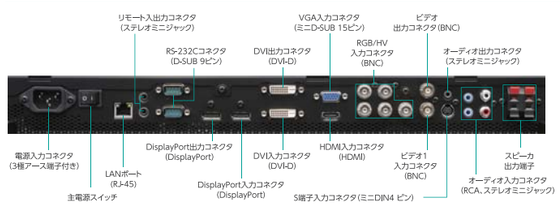

■ 本体には、DVIケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)が付属しています。

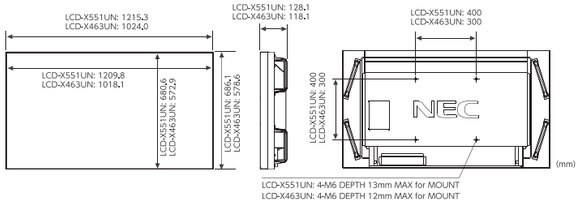

MultiSync® LCD-X462HB

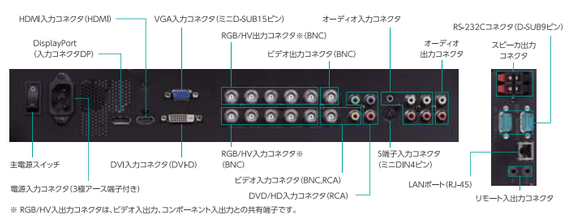

※ RGB/HV入出力コネクタは、ビデオ入出力、コンポーネント入出力との共有端子です。
■ 本体には、VGAケーブル(4.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)が付属しています。

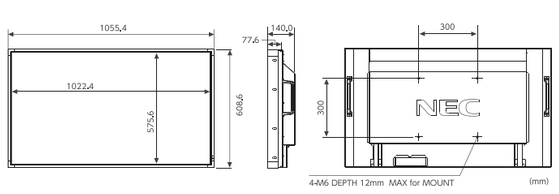

※ベゼル幅の仕様についてはP.30に掲載しております。

Specifications Xシリーズ 仕様

型 名		LCD-X552S	LCD-X462S	LCD-X401S-N
サイズ(表示サイズ)		55型(138.8cm)	46型(116.8cm)	40型(101.6cm)
表示方式		SVA		S-PVA
有効表示領域		1209.6×680.4mm	1018.1×572.7mm	885.6×498.2mm
表示画素数		1920×1080		
画素ピッチ		0.630mm	0.530mm	0.461mm
表示色		約1677万色(約10億7374万色中)		
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)		左右 178°、上下 178°		
輝度<出荷設定値(最大値)>		500cd/㎡ (700cd/㎡)		
コントラスト比(標準値)		4000:1		3500:1
応答速度(標準値)※1		8ms(G to G)		
ドット抜け※2		0.00016%以下		
入力コネクタ	PC入力	DisplayPort(HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン		
	ビデオ入力	BNC端子、HDMI、ミニD-SUB15ピン(コンポジット入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力の何れか)		
	音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI		
	制御入力	RS-232C、RJ45(10／100BASE-T)		
出力コネクタ	PC出力	デジタルRGB(DVI-D)		
	ビデオ出力	—		
	音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック(入力された音声信号を出力)		
	制御出力	RS-232C		
	外部スピーカ出力	スピーカ端子L／R×1		
PC入力	水平周波数	15.625／15.734／31.5～91.1kHz(アナログ)、31.5～91.1kHz(デジタル)		
	垂直周波数	50～85Hz		
	ビデオ信号	デジタルRGB(HDCP対応)、アナログRGB		
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン		
	対応解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、1920×1080(60Hz)、UXGA60(ただしUXGAは簡易圧縮表示)		
ビデオ信号		NTSC／PAL／SECAM／4.43NTSC／PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号(HDTV対応)、デジタルRGB信号、HDMI		
制御入力		RS-232C規格準拠		
スピーカ	内蔵スピーカ	10W(モノラル)※排他使用		
	外部音声出力(外付け)	10W+10W(ステレオ 8Ω)※排他使用		
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠		
	安全	電気用品安全法、S-TUV		
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2		
	その他	DDC／CI		
使用環境条件	温度	0～40℃(水平置き使用時 または OPS対応スロットオプション装着時:0～35℃)		
	湿度	20～80%(結露の無いこと)		
電源	電源入力※3	AC100-240V、50／60Hz		
	消費電力 最大時	305W	255W	230W
	消費電力 通常動作時※4	160W(出荷設定時)	110W(出荷設定時)	
	消費電力 パワーセーブ時※5	1W以下		
	消費電力 スタンバイ時	0.5W以下		
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし)		約24.5kg	約20.7kg	約14.9kg
外形寸法(突起物を除く)		1254.5(W) x 725.3(H) x 46.1(D)mm	1059.3(W) x 613.0(H)x 46.1(D)mm	925.1(W)×537.1(H)×43.3(D)mm
梱包状態	質量	約32.0kg	約26.6kg	約21.0kg
	寸法	1430(W)×920(H)×250(D)mm	1230(W)×792(H)×225(D)mm	1068(W)×700(H)×224(D)mm
主な付属品		電源コード(3.0m)※6、信号ケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池×2、オプション用スロットカバー、ウォールマウントアダプタ、ウォールマウントアダプタ用ネジ、自立スタンド用揃み付きネジ※7 、クランプ、ロゴカバーラベル※8、オプションスピーカ取付用クッション※9、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書		

※1 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※3 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上お使いください。 ※4 オプションのスピーカ、およびスロットボード非装着状態です。 ※5 工場出荷時の設定かつVGA入力選択時。
※6 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 ※7 LCD-X552S/LCD-X462Sのみ。 ※8 ディスプレイ前面のメーカロゴを隠したい場合に、上に貼り付けてください。 ※9 LCD-X401S-Nのみ。

マルチ構成時のベゼル幅と非表示領域

MultiSync® LCD-X551UN / LCD-X463UN

		筐体		マルチ構成時
		左/上側	右/下側	
LCD-X551UN	ベゼル幅	3.7mm	1.8mm	5.5mm
	非表示領域	3.8mm	1.9mm	5.7mm
LCD-X463UN	ベゼル幅	3.8mm	1.9mm	5.7mm
	非表示領域	3.9mm	2.0mm	5.9mm

●設置方法についてお願い
液晶ディスプレイをマルチスクリーン構成し長時間使用した場合、本体の内部温度の変化により液晶ディスプレイが若干膨張することがあります。隣り合う液晶ディスプレイとの間に1mmの隙間をあけて設置することをおすすめします。

端子部・寸法図

MultiSync® LCD-X552S／LCD-X462S／LCD-X401S-N

■ 本体には、DVIケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)が付属しています。

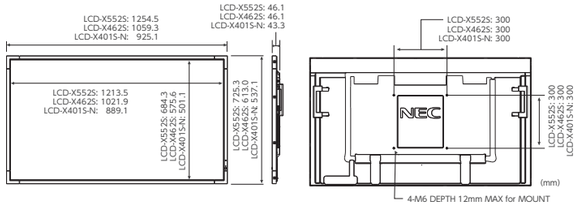

Specifications Pシリーズ 仕様

型 名		LCD-P801	LCD-P703	LCD-P553	LCD-P463	LCD-P403
サイズ(表示サイズ)		80型(203.2cm)	70型(176.6cm)	55型(138.8cm)	46型(116.8cm)	40型(101.6cm)
表示方式		UV²A		S-PVA		
有効表示領域		1771.2×996.3mm	1538.9×865.6mm	1209.6×680.4mm	1018.1×572.7mm	885.6×498.2mm
表示画素数		1920×1080				
画素ピッチ		0.923mm	0.802mm	0.630mm	0.530mm	0.461mm
表示色		約1677万色				
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)		左右176°、上下176°		左右178°、上下178°		
輝度<出荷設定値(最大値)>		500cd/㎡ (700cd/㎡)				
コントラスト比(標準値)		5000:1		4000:1		
応答速度(標準値)※1		4ms(G to G)	8ms (G to G)			
ドット抜け※2		0.00019%以下		0.00016%以下		
入力コネクタ	PC入力	DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)×1、ミニD-SUB15ピン×1				
	ビデオ入力	HDMI、ミニD-SUB15ピン(コンポーネント入力)※3×1				
	音声入力	DisplayPort ×1,HDMI ×1、φ3.5mmステレオミニジャック×2				
	制御入力	RS-232C入力×1、RJ45(10／100BASE-T)、リモコン入力(φ3.5mmステレオミニジャック×1)				
出力コネクタ	PC出力	デジタルRGB×1 (DisplayPort×1)				
	ビデオ出力	–				
	音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック×1 (入力選択された音声信号を出力)				
	制御出力	RJ45(10／100BASE-T)				
	外部スピーカ出力	スピーカ端子-L/R×1				
PC入力	水平周波数	15.625kHz/15.734kHz/31.5～91.1kHz(アナログ)、31.5～91.1kHz(デジタル)				
	垂直周波数	50～85Hz				
	ビデオ信号	デジタルRGB(HDCP対応)、アナログRGB				
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン				
	対応解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60※、WUXGA60※、1920×1080(60Hz)、3840×2160(30Hz/24Hz)※ <※:簡易圧縮表示>				
ビデオ信号		コンポーネント信号(HDTV対応)、HDMI				
制御入力		RS-232C規格準拠				
スピーカ	内蔵スピーカ	10W+10W※排他使用				
	外部音声出力(外付け)	15W+15W(ステレオ 8Ω)※排他使用				
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠				
	安全	電気用品安全法、S-TUV、J60950-1、J3000				
	不要輻射	VCCI-A、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスA)		VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスB)		
	その他	DDC/CI				
使用環境条件	温度	0～40℃		0～40℃(水平置き使用時またはOPS対応スロットオプション装着時:0～35℃)		
	湿度	20～80%(結露の無いこと)				
電源	電源入力※4	AC100-240V、50/60Hz※5				
	消費電力 最大時	430W	320W	315W	280W	245W
	消費電力 通常動作時※5	235W	150W		115W	105W
	消費電力 パワーセーブ時※6	2.5W以下				
	消費電力 エコスタンバイ時	0.5W以下				
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし)		約61.5kg	約47.0kg	約25.3kg	約21.4kg	約17.0kg
外形寸法(突起物を除く)		1836.2(W)×1061.3(H)×86.9(D)mm	1587.0(W)×919.6(H)×86.9(D)mm	1250.2(W)×721.0(H)×64.5(D)mm	1055.4(W)×608.6(H)×64.5(D)mm	920.6(W)×532.2(H)×66.5(D)mm
梱包状態	質量	約79.0kg	約61.0kg	約32.3kg	約27.4kg	約21.8kg
	寸法	2063(W)×1391(H)×360(D)mm	1738(W)×1153(H)×318(D)mm	1430(W)×920(H)×250(D)mm	1260(W)×788(H)×225(D)mm	1067(W)×697(H)×202(D)mm
主な付属品		電源コード(3.0m)※7、信号ケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、自立スタンド用揃み付きネジ※8、クランプ、ロゴカバーラベル※9、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書				

※1 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※3 端子共用(VGA信号、コンポーネント信号)による排他的使用になります。 ※4 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上お使いください。
※5 オプションのスピーカ、およびスロットボード非装着状態です。 ※6 工場出荷時の設定。 ※7 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
※8 LCD-P553のみ添付。 ※9 ディスプレイ前面のメーカロゴを隠したい場合に、上に貼り付けてください。

端子部

MultiSync® LCD-P801／LCD-P703／LCD-P553／LCD-P463／LCD-P403

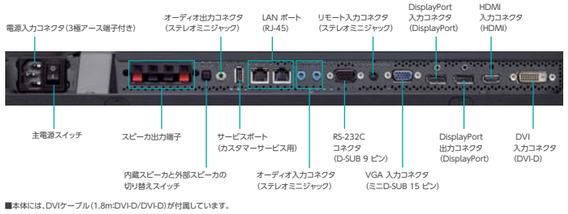

■本体には、DVIケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)が付属しています。

寸法図

MultiSync® LCD-P801／LCD-P703

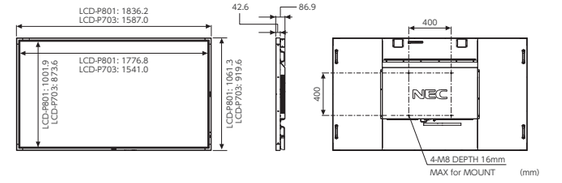

MultiSync® LCD-P553／LCD-P463／LCD-P403

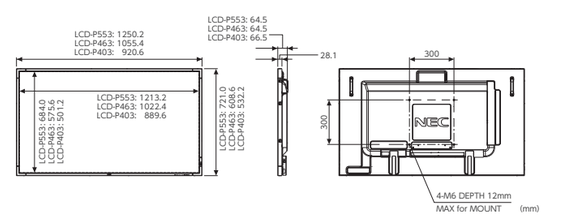

Specifications Vシリーズ 仕様

型　名		*LCD-V652*	*LCD-V552*	*LCD-V463-N*	*LCD-V423-N*	*LCD-V323*	*LCD-V652-TM*	*LCD-V463-TM*
サイズ(表示サイズ)		65型(163.9cm)	55型(138.8cm)	46型 (116.8cm)	42型 (106.7cm)	32型(80.1cm)	65型(163.9cm)	46型 (116.8cm)
表示方式		AMVA3			S-IPS	IPS	AMVA3	
有効表示領域		1428.5×803.5mm	1209.6×680.4mm	1018.1 x 572.7mm	930.2 x 523.3mm	698.4×392.9mm	1428.5×803.5mm	1018.1 x 572.7mm
表示画素数		1920×1080				1920×1080	1920×1080	
画素ピッチ		0.744mm	0.630mm	0.530mm	0.485mm	0.364mm	0.744mm	0.530mm
表示色		約1677万色(約10億7374万色中)				約1677万色	約1677万色(約10億7374万色中)	
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)		左右178°、上下178°				左右178°、上下178°	左右174°、上下174°	
輝度<出荷設定値(最大値)>		320cd/㎡ (450cd/㎡)		350cd/㎡ (500cd/㎡)	320cd/㎡(450cd/㎡)	320cd/㎡ (450cd/㎡)	310cd/㎡ (430cd/㎡)	330cd/㎡ (480cd/㎡)
コントラスト比(標準値)		4000:1			1300:1	1300:1	4000:1	
応答速度(標準値)※1		8ms (G to G)	6.5ms(G to G)		12ms(G to G)	25ms (G to G)	8ms (G to G)	6.5ms(G to G)
ドット抜け※2		0.00016%以下	0.00014%以下	0.00013%以下	0.00016%以下	0.00016%以下	0.00016%以下	0.00013%以下
入力コネクタ	PC入力	DisplayPort(HDCP対応)x 1、DVI-D(HDCP対応)x 1、BNC×5※3、ミニD-SUB15ピン x 1		DisplayPort(HDCP対応)x 1、DVI-D(HDCP対応)x 1、ミニD-SUB15ピン x 1		DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)×1、ミニD-SUB15ピン×1、HDMI×1	DisplayPort(HDCP対応)x 1、DVI-D(HDCP対応)x 1、BNC×5※3、ミニD-SUB15ピン x 1	DisplayPort(HDCP対応)x 1、DVI-D(HDCP対応)x 1、ミニD-SUB15ピン x 1
	ビデオ入力	BNC端子×2(1系統共有:コンポジット入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力の何れか)、HDMI		BNC端子、ミニD-SUB15ピン(コンポジット入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力の何れか)、HDMI		BNC端子、ミニD-SUB15ピン (コンポーネント/コンポジットビデオ/Sビデオの何れか) ※4、HDMI	BNC端子×2(1系統共有:コンポジット入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力の何れか) ※4、HDMI	BNC端子、ミニD-SUB15ピン(コンポジット入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力の何れか) ※4、HDMI
	音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI				φ3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI	φ3.5mmステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI	
	制御入力	RS-232C、RJ45(10／100BASE-T)				RS-232C、RJ45(10／100BASE-T)、リモコン入力(φ3.5mmステレオミニジャック)	RS-232C、RJ45(10／100BASE-T)	
出力コネクタ	PC出力	デジタルRGB x 1 (DVI-D)				デジタルRGB x 1 (DVI-D)		
	ビデオ出力	—				—		
	音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック(入力された音声信号を出力)				φ3.5mmステレオミニジャック x 1(入力された音声信号を出力)		
	制御出力	RS-232C				RS-232C、リモコン出力(φ3.5mmステレオミニジャック)	RS-232C	
	外部スピーカ出力	スピーカ端子 (L／R x 1)				—	スピーカ端子 (L／R x 1)	
PC入力	水平周波数	15.625kHz／15.734kHz／31.5～91.1kHz (アナログ)、31.5～91.1kHz (デジタル)				15.625kHz／15.734kHz／31.5～91.1kHz (アナログ)、31.5～91.1kHz (デジタル)		
	垂直周波数	50～85Hz				50～85Hz		
	ビデオ信号	デジタルRGB (HDCP対応)、アナログRGB				デジタルRGB (HDCP対応)、アナログRGB		
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン				セパレート同期信号(TTL)、コンポジット信号(TTL)、シンクオングリーン		
	対応解像度	VGA60 、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920 x 1080 (60Hz), ただしUXGAは簡易圧縮表示				VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920 x 1080 (60H), ただしUXGAは簡易圧縮表示		
ビデオ信号		NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号(HDTV対応)、デジタルRGB信号、HDMI				NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号(HDTV対応)、デジタルRGB信号、HDMI		
制御入力		RS-232C規格準拠				RS-232C規格準拠		
スピーカ	内蔵スピーカ	10W ＋ 10W (ステレオ) ※排他使用				8W+8W(ステレオ)	10W ＋ 10W (ステレオ) ※排他使用	
	外部音声出力(外付け)	15W+15W (ステレオ、8Ω) ※排他使用				—	15W+15W(ステレオ、8Ω) ※排他使用	
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠				VESA DPM準拠		
	安全	電気用品安全法、S-TUV				電気用品安全法、S-TUV、J60950-1、J3000		
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2				VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスB)		
	その他	DDC／CI				DDC／CI		
使用環境条件	温度	0～40℃				0～40℃	0～35℃	
	湿度	20～80%(結露のないこと)				20～80%(結露のないこと)		
電源	電源入力※5	AC100-240V、50/60Hz				AC100-240V、50/60Hz		
	消費電力 最大時	360W	235W	205W	220W	155W	360W	205W
	消費電力 通常動作時※6	185W	100W	76W	88W	50W	190W	85W
	消費電力 パワーセーブ時※7	1W以下				1W以下		
	消費電力 スタンバイ時	0.5W以下				0.5W以下		
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし)		約52.0kg	約26.5kg	約18.9kg	約16.8kg	約13.0Kg	約68.3kg	約28.1kg
外形寸法(突起物を除く)		1540.4(W)×909.2(H)×88.3(D)mm	1249.7(W)×720.5(H)×63.5(D)mm	1058.2(W)×612.8(H)×65.1(D)mm	972.5(W)×565.4(H)×68.3(D)mm	786.8(W)×476.2(H)×93.5(D)mm	1540.4(W)×909.2(H)×106.5(D)mm	1095.0(W)×650.0(H)×80.3(D)mm
梱包状態	質量	約64.0kg	約33.5kg	約23.9kg	約20.3kg	約17.2kg	約81.3kg	約33.7kg
	寸法	1816(W)×1190(H)×320(D)mm	1430(W)×920(H)×250(D)mm	1260(W)×788(H)×225(D)mm	1140(W)×704(H)×187(D)mm	914(W)×617(H)×225(D)mm	1816(W)×1190(H)×320(D)mm	1274(W)×829(H)×224(D)mm
主な付属品		電源コード(3.0m)※8、信号ケーブル(1.8m:DVI-D／DVI-D)、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池×2、自立スタンド用摘み付きネジ※10、 クランプ、ロゴカバーラベル※11、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書				電源コード(3.0m)※8、信号ケーブル(4.0m:ミニD-SUB15ピン／ミニD-SUB15ピン)、USBケーブル(4.0m)※9、ワイヤレスリモコン、単3形乾電池×2、スタイラスペン(4本)※9、 クランプ、ロゴカバーラベル※11、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書		

※1 標準階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※3 共有端子による排他的使用になります。 ※4 端子共用による排他的使用になります。DVD/HDやビデオの信号を接続する場合は、それぞれに適した信号ケーブルを別途ご用意ください。
※5 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上お使いください。 ※6 オプションのスピーカ、およびスロットボード非装着状態です。
※7 工場出荷時の設定かつVGA入力選択時。 ※8 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 ※9 LCD-V652-TM/LCD-V463-TMのみ。
※10 LCD-V652、LCD-V463、LCD-V423、LCD-V323、LCD-V652-TMは除く。 ※11 ディスプレイ前面のメーカロゴを隠したい場合に、上に貼り付けてください。

端子部

MultiSync® LCD-V652／LCD-V552／LCD-V652-TM

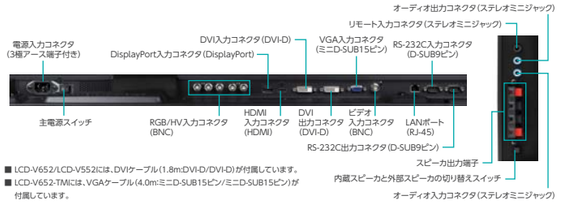

■ LCD-V652/LCD-V552には、DVIケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)が付属しています。
■ LCD-V652-TMには、VGAケーブル(4.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)が付属しています。

MultiSync® LCD-V463-N／LCD-V423-N／LCD-V463-TM

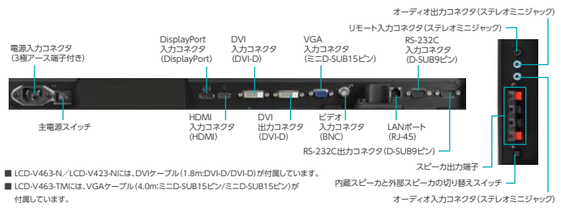

■ LCD-V463-N／LCD-V423-Nには、DVIケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D)が付属しています。
■ LCD-V463-TMには、VGAケーブル(4.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)が付属しています。

寸法図

MultiSync® LCD-V652／LCD-V652-TM

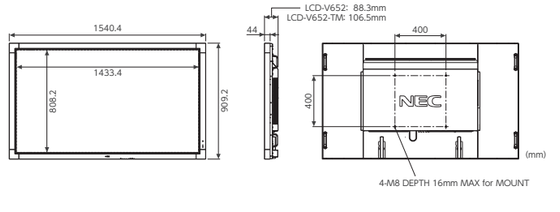

MultiSync® LCD-V552／LCD-V463-N／LCD-V423-N／LCD-V463-TM

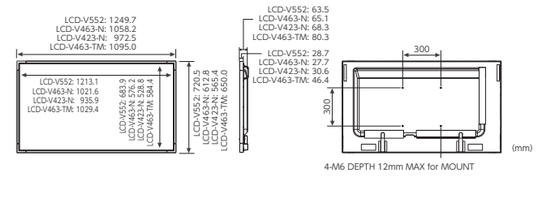

MultiSync® LCD-V323

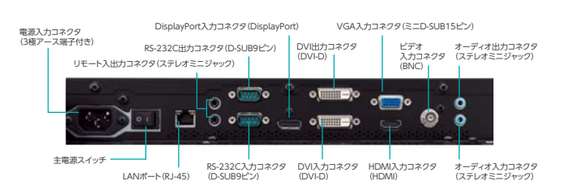

■ 本体には、VGAケーブル(4.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)が付属しています。

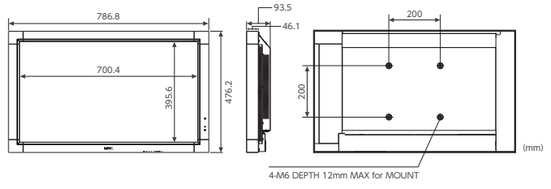

タッチパネル仕様

MultiSync® LCD-V652-TM / LCD-V463-TM

検出方式		赤外線イメージセンサ方式(4点カメラ)
マルチタッチ		Windows7使用時において2点以上(使用状況によって制限あり)
PC接続端子		USB2.0
対応OS		Windows7(マルチタッチ AP仕様)、 Windows Vista、XP(シングルタッチ仕様)
保護ガラス	厚さ	LCD-V652-TM:約5mm
		LCD-V463-TM:約4mm
	表面処理	ARコーティング
	表面硬度	8H
	強度	130cm※
	透過率	96%
電源供給		外部からの電源供給不要(内部電源から供給)

※本装置画面中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。

Function 機能ガイド

1 耐久性

■ 汚れや残像※に強い液晶パネルを採用

厳しい環境下での連続運転のために、残像に強い液晶パネルを採用しています。

※同一画像を長時間表示し続けると残像現象が起こる場合があります。残像は使用条件により異なります。

【最も厳しい固定パターン（市松模様）を12,000時間表示した場合】

従来パネル（TV用と同等）　　プロフェッショナルモデル用パネルでの例

■ 冷却ファンにより液晶パネルを冷却

使用状況や設置場所に応じて、冷却ファンを動作させることにより、長時間使用時に液晶パネルを冷却して、負担を軽減します。

●ファンの回転速度（2種類）を制御可能

冷却ファンは「ON」で常時作動。「AUTO」では内部温度が設定温度以上になったときに自動作動し、速度を2種類から選択して使用状況などによりファンの騒音に配慮した設定が可能です。

設定		内部温度		
冷却ファン	ファン速度	低 温 時	作動開始温度時	最高温度超過時
ON	低　速	低　速		高　速
	高　速	高　速		
AUTO	低　速	停　止	低　速	
	高　速		高　速	

※LCD-X462HBは、常にファンが動作しています。

■ 対温度強化部品を採用

電解コンデンサや電源回路などに対温度部品を使用し、高温環境でも安定稼働できます。

■ 電源電圧の変動に対応

電源電圧の変動に対し、誤動作やハングアップなどの影響を最小限に抑えることができます。

■ 液晶パネルの負担を軽減する「スクリーンセーバー機能」

長時間使用した際に、独自の「スクリーンセーバー機能」で液晶パネルへの負担を軽減し、使用状況や場所に応じて最適な設定を選択できます。

●残像になりにくいガンマ値の選択
●上下左右に画面を微調節するモーション機能
●最大輝度を下げるブライトネスの調節

★機種により表示が異なる場合があります。

■ 電源への負荷を軽減する「パワーオンディレイ機能」

複数ディスプレイ使用時、自動で1台ごとのタイミングをずらして電源をいれることで、電源を一斉投入した際に発生する過電流を防ぎます。

2 管理・制御

■ ディスプレイの設定値を他のディスプレイにコピー可能

現在制御中の設定値をRS-232C※1、LAN※2でマルチ接続（数珠繋ぎ）した他のディスプレイにコピーできます。コピー項目は設定画面で選ぶことができます。全信号入力を選ぶと、全ての入力端子に対する設定値がコピーされます。

※1　Pシリーズは非対応。本機能使用時は、外部制御でコントロールをRS-232Cにしてください。　※2　Pシリーズのみ対応。
★設定コピー可能台数は使用するケーブルにより変わります。

■ リモート入出力コネクタで簡単制御

ステレオミニプラグケーブルを使用してディスプレイを接続することで、1台のリモコンで、接続している全ての液晶ディスプレイを制御できます。

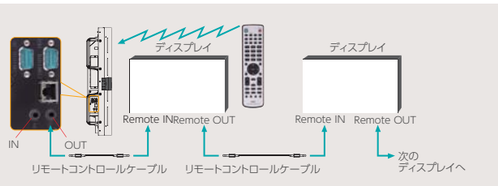

★LCD-X551UN、LCD-X463UNは、リモートコントロールキット KT-RC（オプション）が必要です。
LCD-X552S、LCD-X462S、LCD-X401S-Nは非対応。

■ 電源がない状態で設定ができる「Intelligent Wireless Data 機能」

近距離無線のNFCセンサを内蔵し、スマートフォンやタブレットPCをかざすことで、ディスプレイ設定の読み出しや、書き込みをすることができます。本体が電源OFFの状態で、データ通信ができるので、複数のディスプレイを一括設定する場合にも便利です。



※ご利用方法については、当社Webサイトをご覧ください。
(www.nec-display.com/jp/)

■ 電源OFF状態での制御を可能にする「Wake-Up LAN 機能」

ネットワークによるリモートコントロールで、電源OFF状態からディスプレイの電源を入れることができます。

■ 様々な制御コマンドに対応し、多彩な演出・使用が可能

当社製ディスプレイの標準制御コマンドやSNMPはもちろん、AMX Discovery、PJLink、Crestron RoomView といった一般的な制御コマンドにも対応しています。ディスプレイとプロジェクター等の一括制御が可能で、多彩な映像演出がおこなえます。

■ 表示状態をセルフチェックし、履歴を残せる「Proof of Play」機能

ディスプレイの正常・異常動作と映像表示の履歴を残し、外部制御（RS-232C/LAN）による操作で、履歴データを読み出すことができます。セルフチェックによる7つの項目の履歴から、不具合発生前後の表示状態を確認する事ができます。

チェック項目	通知メッセージ例
選択されている映像入力	HDMI
入力信号の解像度	1920×1080
選択されているオーディオ入力	HDMI
入力されているオーディオ信号の有無	Audio in
映像の出力状態	Normal Picture
オーディオの出力状態	Normal Audio
チェックを始めてからの積算時間	Oh/Om/Os

■ 不具合発生時の原因分析用ログを残せる「ステータスログ」機能

ディスプレイの使用状態をログで残すことが可能。ログデータの読み出しは、RS-232C、LAN、DDC/CIの他にNFCセンサ経由によるスマートフォン読み出しにも対応しています。ログの解析により、不具合発生時の原因分析や特定が短時間で行われ、サービス対応時間の短縮が図れます。

3 セキュリティ

■ セキュリティロック

ディスプレイを利用する際にパスワードをかけて、利用者を制限します。

■ ケンジントンロック

盗難防止用のキー（Kensington社製）を取り付けられます。

■ リモコンロック

リモコンからの操作を無効にします。

■ 本体コントロールロック

さわっても調節した画面が変わらないように操作ボタンをロックします。

4 入力・拡張

■ 豊富なデジタル入力端子を装備

HDCP※に対応した「DVI-D」端子はもちろん、高品位なデジタル信号を劣化なく受信できる「HDMI」端子、次世代のPC接続用インターフェース「DisplayPort」端子も装備しています。

※DVDビデオ信号の暗号化方式

■ 容易な機能拡張を可能にするオプションスロット

SBC※1などを装着すれば、ディスプレイの機能拡張も容易に実現。PCを使わない省スペースなサイネージ運用などにも活かせます。さらに、OPS規格準拠のスロット※2を装備したモデルもラインナップしています。

※1　SBC（Single Board Computer）
※2　OPS（OpenPluggable仕様）は、Intel社が2010年10月に発表した、デジタルサイネージ向けのコントロールモジュールとスロットのオープン規格。

■ 音声入りコンテンツの再生に便利な、ステレオスピーカ（10W+10W）内蔵

デジタルコンテンツに含まれる音声を、クリアに再生できる高音質スピーカを内蔵。外付けスピーカシステムを追加・設置することなく、ナレーションやBGM、エフェクト音などによる、効果的なサイネージ演出が図れます。

★LCD-X551UN、LCD-X463UN、LCD-X462HBは非対応。
LCD-X552S、LCD-X462S、LCD-X401S-Nは、モノラルスピーカ（10W）内蔵。LCD-V323は、ステレオスピーカ（8W+8W）内蔵。

■ マルチ表示を容易にする、デジタルデイジーチェーン

DVI-DケーブルやDisplayPortケーブルによるデジタル信号のデイジーチェーン接続※に対応。タイルマトリックス機能と合わせ、同一信号でのマルチスクリーンを容易に構築できます。

※DVI-Dによるデイジーチェーンは、最大9面まで、DisplayPortでは最大30面までチェーン接続可能です。
★LCD-X462HBは非対応。

■ DisplayPortケーブルを使用したデイジーチェーン接続



■ 制御ケーブルの数を削減できる「プロフェッショナル デイジーチェーン機能」

全ての映像信号は、DisplayPortケーブル1本で、制御信号もLANケーブル1本で出力が可能。わずか2本のケーブルで映像と制御のデイジーチェーンを構築できます。使用ケーブルの数を削減し、設置コストを低減することができます。

■ プロフェッショナルデイジーチェーンの接続イメージ

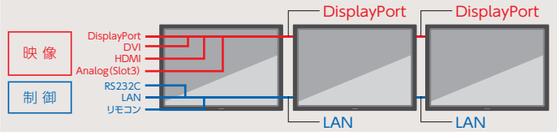

5 表示機能

■ 省エネ&利用用途が広がる人感センサ※に対応

人の動きを感知して画面や音声を自動でON/OFF。不要な電力の削減にも貢献します。カスタム設定では、表示コンテンツの切替えや画面の輝度、音量の調整など細かな設定が可能です。

※オプションの人感センサ内蔵のリモートコントロールキット（KT-RC2）が必要です。

【使用例】

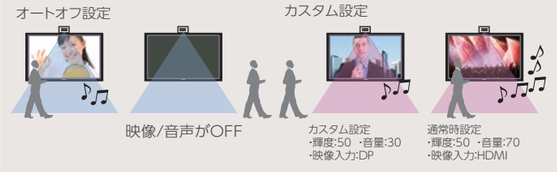

■ 電源ON/OFF を自動管理する「スケジューリング機能」を装備

ディスプレイの電源ON/OFFを自動で行える「スケジューリング機能」。毎日、各曜日、毎週から選び、電源をON/OFFする時間を入力して簡単に設定できます。（スケジュール登録は、最大7個）

■ 電源を自動で休止してくれる「パワーセーブモード」を搭載

入力信号がない時に自動で休止状態にする「パワーセーブモード」を搭載。Pシリーズでは新たに、時間設定ができる「オートパワーセーブ機能」と、設定時間内に信号検出が無ければ電源OFF状態に移行する「オートスタンバイ機能」を装備。用途に合わせて選べ、時間を設定できます。

■ アスペクト比の異なる映像にも、自然かつ柔軟に対応するズームモード

アスペクト比4:3の入力信号を16:9に伸張表示。中央部と外側で伸張比率を変え、より自然で見やすいワイド表示を行う「ダイナミック」機能も搭載。また、入力信号に対して対角比率だけでなく、水平方向や垂直方向のみへの伸張などの調節が可能です。

■ 横置き・縦置き、天井吊り・壁面設置、床下設置まで、多彩な設置・取り付けが可能

設置スペースや表示目的に応じて、多彩な設置方法が可能です。スタンドを使用した自立設置をはじめ、VESA規格準拠の取り付け金具を使用した天井吊りや壁掛け、さらに、水平置き設置対応モデル※では、床下設置の用途にも応えます。

※LCD-X552S/X462S/X401S-N、LCD-P553/P463/P403。
★使用可能なスタンドや壁掛け金具については、P26をご覧ください。

■ 片手で自在に拡大できる「ポイントズーム機能」

大きく見せたい場所をリモコンでポイント指定。簡単なボタン操作で最大10倍まで拡大できます。

■ 拡大操作のイメージ



■ 最新の「マルチストリーム機能」に対応

DisplayPort Ver1.2のマルチストリーム機能をサポート。複数ディスプレイでの個別設定・調整や、4K2Kの4画面ビデオウォールでのフレキシブルなコンテンツ表示が可能です。

※ご利用方法については、当社Webサイトをご覧ください。(www.nec-display.com/jp/)

■個別ディスプレイの表示コントロール



■4K2Kのビデオウォール

■ 親子（2 画面）表示ができる「デュアルピクチャー機能」

「PiP」でメイン（親）画面中に子画面、「PoP」でサイドに子画面、「P by P」で画面を2分割して個々に表示する多様な親子（2画面）表示機能を搭載しています。また小画面のサイズ設定が大・中・小で選べ、Pシリーズでは、画面比10～90%の幅で細かく調整でき、用途に応じたサイズに変更できます。

※LCD-V652-TM / LCD-V463-TMでこの機能使用時には、タッチ機能は動作しません。



■ 多彩な画面パターン表示が可能

各ディスプレイにID番号を付け（モニタID）、グループ化する（グループID:A～J）を指定）ことにより、システム構成で多彩な画面パターン表示が可能です。

【表示例】

ID:1 GID:A	ID:2 GID:A	ID:3 GID:B
ID:4 GID:A	ID:5 GID:A	ID:6 GID:B
ID:7 GID:C	ID:8 GID:C	ID:9 GID:C

■ 映像を上下・左右で反転できる「映像反転機能」

画面上のコンテンツを反転、回転させることができ、シミュレーションや特殊効果など、映像表現の活用範囲を広げることができます。

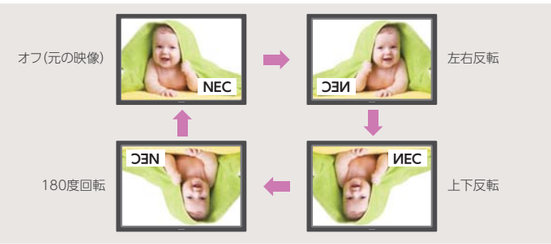

■ マルチスクリーン表示時に、スムーズに画像をつなげる「タイルマトリクス機能」

マルチスクリーン表示で最大縦10×横10=100面の設置が可能。さらに「TILE COMP機能」により、ベゼルが邪魔をする映像部分を調節、スムーズな表示を行います。

■ 入力信号を自動検知し、表示する信号を自動的に切り替え可能

システム構成に合わせた、4種類の「入力信号自動検知モード」を搭載。映像出力機器を切り替えた際の、入力切り替え作業を大幅に軽減できます。

FIRST DETECT

最初に入力された映像信号を検知して表示。この映像信号がなくなった場合、他の入力信号を自動検知します。
※ DVI、VGA、RGB/HVのみ対応。

LAST DETECT

最後に入力された映像信号を検知して表示。その後、新たな映像信号が入力された場合は自動検知します。
※ DVI、VGA、RGB/HVのみ対応。

VIDEO DETECT

DVD/HD、VIDEO、HDMI、S-VIDEOへの信号入力で、DVI、VGA、RGB/HVに入力があっても、自動でDVD/HD、VIDEOに切り替え表示。

CUSTOM DETECT

入力信号を選択するときの優先順位を任意に設定できます。

■ 入力信号の切替え速度を高速化できる「入力切り替えモード」

映像の切替を高速で行う「高速」モードを搭載。Pシリーズでは、切替え時に黒いMUTE 画面を表示しない「スーパー」モードも選択できます。

■ CO_2削減量表示

輝度設定を下げることによって削減された消費電力をCO_2排出量(kg)に換算して積算表示。また、最大消費電力に対する現在の消費電力の割合を表示します。

★CO_2削減量はOECD(経済協力開発機構)2008年EditionのCO_2-電力量換算値に基づいて算出しています。

6 画像調整機能

■ 「ナチュラルカラーマトリクス機能」により、自然な色再現を実現

光の3原色(R・G・B)と、色の3原色(Y・M・C)の6軸+彩度(S)を独立して調節できます。自然で伸びやかな色彩を再現します。

■ 自然な色合いで映せる色温度設定(2600K～10000K)

色温度を、2600Kから10000Kまでの幅広い範囲で設定が可能。特にニュース番組などでキャスターの後方にディスプレイを設置して撮影する際、ディスプレイを自然な色合いで映すことができるなど、これまで面倒だったカラー調節の必要がなくなります。

★LCD-X462HBは、3000Kから10000Kの範囲で設定。

■ 医用画像を表示する簡易DICOMモード

医用画像を表示するためのスタンダードな階調特性「DICOM Part14」を予め製造工程内でプリセット。DICOM形式で保存されている医用画像を参照することができます。

*画像はイメージです。

■ ガンマカーブを設定できる「マルチプログラマブルガンマ機能」

ディスプレイ本体を、コンテンツに最適な色設定(明るさ、色合い、コントラスト、ガンマカーブ)に調節し、その設定を1種類保存することができます。さらに、Pシリーズでは、3種類の色設定を保存することができ、コンテンツに合わせて最適な設定に切り替えることができます。

★利用する際には、専用のキャリブレーションソフトウェア(無償提供)※1と市販のカラーセンサ※2(当社推奨)が必要です。
※1 NEC Display Wall Calibrator(入手については弊社営業担当までご相談ください。)
※2 対応のカラーセンサにつきましては、当社Webサイトをご覧ください。(www.nec-display.com/jp/)

■ マルチ画面の経年変化対応

経年変化によってそれぞれのディスプレイごとに色違いが発生した場合にも、専用のキャリブレーションソフトウェア(無償提供)※1と市販のカラーセンサ※2(当社推奨)を使用することで、容易に色合わせを行うことができます。

■ 色合わせ設定※3(ディスプレイがRS-232Cのデイジーチェーン接続・構成の場合)

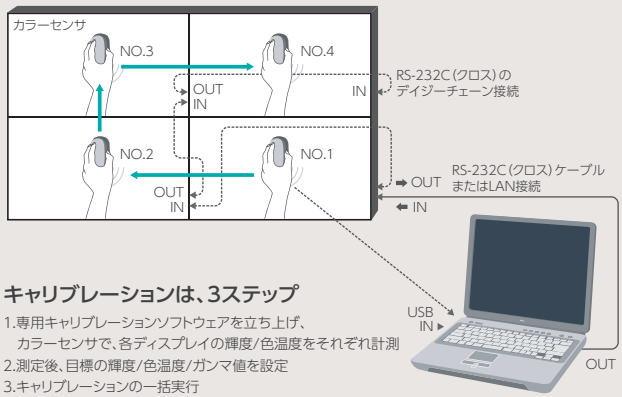

キャリブレーションは、3ステップ

1.専用キャリブレーションソフトウェアを立ち上げ、
カラーセンサで、各ディスプレイの輝度/色温度をそれぞれ計測
2.測定後、目標の輝度/色温度/ガンマ値を設定
3.キャリブレーションの一括実行

※1 NEC Display Wall Calibrator(入手については弊社営業担当までご相談ください。)
※2 対応のカラーセンサにつきましては、当社Webサイトをご覧ください。(www.nec-display.com/jp/)
※3 ディスプレイとパソコンは、RS-232C又は、LANで構成することができます。

■機能一覧 ■の機能はP.2をご覧ください。 ■ 条件、制約 ▲ オプション等が必要

	モデル	掲載ページ	1 耐久性									2 管理・制御				
			24時間※1連続運転	残像防止・強化液晶パネル	輻射熱対応	塵埃対応	冷却ファン/ファン回転速度制御	対温度強化部品採用	電源・電圧の変動に対応	スクリーンセーバー	パワーオンディレイ	LANコントロール	RS-232C制御/マルチ接続	設定値コピー	SNMP	自己診断機能 バックライトの点灯状況
Xシリーズ	マルチスクリーン対応モデル	P7	●	●	●	–	●/●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●
	高輝度モデル	P12				●	●/–									
	スタイリッシュモデル	P13					●/●									
Pシリーズ	大迫力大画面モデル	P14	●	●	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●/–	●	●	●
	高耐久モデル															
Vシリーズ	スマートスタンダードモデル	P16	■※2	●	–	–	●/●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●
	タッチパネルモデル	P17														

	モデル	掲載ページ	2 管理・制御								3 セキュリティー				4 入力・拡張	
			自己診断機能 電源の監視	自己診断機能 本体内部の温度上昇	リモート入出力制御	Intelligent Wireless Data機能	Wake-Up LAN機能	多様な制御コマンドに対応	Proof of Play機能	ステータスログ機能	セキュリティロック	ケンジントンロック	リモコンロック	本体コントロールロック	HDCP対応 入力端子 DVI-D	HDCP対応 入力端子 HDMI
Xシリーズ	マルチスクリーン対応モデル	P7	●	●	▲※3	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	高輝度モデル	P12			●											
	スタイリッシュモデル	P13			–											
Pシリーズ	大迫力大画面モデル	P14	●	●	■※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高耐久モデル															
Vシリーズ	スマートスタンダードモデル	P16	●	●	■※4	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	タッチパネルモデル	P17														

	モデル	掲載ページ	4 入力・拡張							5 表示設定						
			HDCP対応 入力端子 Display Port	オプションスロット オリジナル規格(OPS規格準拠)	オプションスロット OPS規格準拠	ステレオスピーカ内蔵	デジタルデイジーチェーン DisplayPort	デジタルデイジーチェーン DVI-D	プロフェッショナルデイジーチェーン機能	外光センサモード	人感センサ対応※9	スケジューリング機能	ズームモード	多彩な機能・取り付け 横・縦	多彩な機能・取り付け 水平	ポイントズーム機能
Xシリーズ	マルチスクリーン対応モデル	P7	●	●※5	–	–	●	●	–	▲※3	–	●	●	●	–	–
	高輝度モデル	P12		■※6	–	–	–	–		●					–	
	スタイリッシュモデル	P13		–	●	■※8	–	●							●	
Pシリーズ	大迫力大画面モデル	P14	●	■※7	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●
	高耐久モデル														●	
Vシリーズ	スマートスタンダードモデル	P16	●	–	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●	–	–
	タッチパネルモデル	P17														

	モデル	掲載ページ	5 表示設定									6 画像調節機能			
			マルチストリーム機能対応	デュアルピクチャー機能	多彩な画面パターン表示 モニタID	多彩な画面パターン表示 グループ番号設定	映像反転機能	タイルマトリックス・タイルコンプ	入力信号自動検知	高速入力切替	CO_2削減量表示	ナチュラルカラーマトリクス	色温度設定	簡易DICOMモード	マルチプログラマブルガンマ機能	マルチ画面の色合わせ
Xシリーズ	マルチスクリーン対応モデル	P7	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高輝度モデル	P12											■※12			
	スタイリッシュモデル	P13											●			
Pシリーズ	大迫力大画面モデル	P14	●	●※10	●	●	●	●	●	●※11	●	●	●	●	●※13	●
	高耐久モデル															
Vシリーズ	スマートスタンダードモデル	P16	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	タッチパネルモデル	P17														

※1 同じ静止画を長時間表示し続けると、残像現象が起こる可能性があります。動画等を表示することで徐々に改善されますが、長期にわたり同じ表示をし続けると元に戻らなくなることがあります。 ※2 20時間推奨
※3 リモートコントロールキット(オプション)が必要です。 ※4 入力のみ対応 ※5 OPS規格の拡張ボードを装着するには、スロットボード変換アダプタ「SB-02AM」(オプション)が必要です。 ※6 OPS規格の拡張ボードは非対応。
※7 映像入力拡張用の専用スロットで、OPS規格の拡張ボードは非対応。 ※8 モノラルスピーカ内蔵。 ※9 人感センサ内蔵リモートコントロールキット「KT-RC2」(オプション)が必要です。
※10 画面比10%～90%の調整幅で細かいステップによるサイズの設定が可能です。 ※11 瞬時の映像切り替えが可能な「スーパーモード」を搭載。 ※12 LCD-X462HBは、3000Kから10000Kの範囲で設定。 ※13 3種類の色設定を登録することが可能。

Support & Service サポート・サービス

MultiSync® なら導入後も安心です。ニーズに応じて選べる多彩なサポート・サービスを用意しています。

安心の1年保証サービス【無償】

本カタログ掲載商品につきましては、お買い上げ日より1年間、当社保証規定に基づき無料修理いたします。

★パブリックディスプレイは無料引取サービス、MP-01はセンドバック対応となります。
★AdWindow® については担当営業までお問い合わせください。

①保証期間は、お客様の購入日より1年間です。
ただし、液晶パネル、および液晶パネルバックライトの経時による劣化（輝度の変化、色の変化、輝度の均一性の変化、残像、焼き付き、欠点の増加など）は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
②「お買い上げ期日が未記入の保証書」は「出荷日（購入日）が対象期日であることが確認できる確証（納品書、領収書など）」のご提示により、本標　準保証の対象商品としての適用をいたします。
③障害品の設置状態からの取り外しおよび梱包作業、ならびに修理完了品が届けられた後の開梱作業および設置作業については、本標準保証の対象外となりますので、お客様ご自身にて対応をお願いします。
④お買い上げより1年以上経過している場合は実費による有償サービスとなります。

修理に関するお問い合わせ
NECビジネスPC修理受付センター
フリーコール 0120-00-8283
携帯電話などフリーコールをご利用いただけないお客様はこちらの番号へおかけください。
0570-064-211（通話料お客様負担）
受付時間：月～金 9:00～18:00 土曜、日曜、国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

商品相談窓口
NECモニター・インフォメーションセンター
フリーコール 0120-975-380
受付時間：月～金 9:00～18:00
※土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の当社休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。

MultiSync LCD SupportPack®【有償】

MultiSync LCD SupportPack

標準の保証内容をさらに充実させ、対象機種ご購入後、最長で5年間まで出張サービス、並びに保証延長をお客様に提供するためのパッケージ商品です。

サービス名		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準保証（無償修理）		引取修理				
MultiSync LCD SupportPack®（本サービス）	3年間Pack	出張修理				
	4年間Pack	出張修理				
	5年間Pack	出張修理				

●本サービスの実施曜日と時間
土日を含めた週6日間　8:30～21:00（受付は、毎日24時間行っています）
●本サービスの提供日
サービス提供日の8:30～17:30にお客様からの対応依頼を受付、出張修理が必要と判断した場合、32型以上60型未満のモデルは、翌日、60型以上のモデルは翌々日の対応となります。
ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域の条件により、記載対応日以降の対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

■サービスの詳細（対象機器・価格・サービス利用方法・保証の対象となる設置条件）については、当社Webサイトをご覧ください。
http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack.html

充実の保守サービス【有償】

全国サービス網を誇るNECフィールディング（株）がお客様を強力にバックアップ。
サービス内容をさらに充実させた、有償保守契約サービスもご用意しています。

保守サービス	スポット保守サービス	年間保守契約
保守内容	**1年間の保証期間終了後は、有償にて引取サービスを承ります。** 受付時間、受付窓口などは、1年保証サービスと同じとなりますが、都度有償となります。	**一定額の料金で契約期間中の障害発生時には何度でも保守員を派遣して障害復旧を行うサービスです。保守形態、契約日数、契約時間帯などお客様のニーズに合わせた選択が可能です。** ●液晶パネル、バックライトの経年変化による劣化（輝度の変化、色の変化、輝度の均一性の変化、残像、焼き付き、欠点の増加など）が生じた場合は、契約期間内でも有料修理とさせていただきます。 ●設置条件はデスク（床）置き、キャリアブルスタンドまたは付属の自立スタンドでモニタ中心が床面から1.7m以内となります。設置条件以外の取り外し、再設置の費用はお客様負担となります。（別途有償にて承ります） ●設置条件以外設置（高所、難所設置）での契約をご要望の場合、また契約条件、契約料など詳細については担当営業またはご購入いただいた販売店にご相談ください。
受付時間	**受付時間 月～金 9:00～18:00** （土日祝および会社都合による休日を除く）	**24時間365日**
障害対応	**月～金 9:00～18:00**	**保守形態、日数、時間帯の選択が可能**
保守方式	**引取修理**	**出張修理**
受付窓口	**NECビジネスPC修理受付センター** **フリーコール 0120-00-8283** 携帯電話、IP電話からは **0570-064-211**（通話料お客様負担）	**専用フリーダイヤル** （契約後に担当営業または登録窓口よりご案内）

※電話番号はよくお確かめの上、おかけください。

設置・工事サービス

● 設置・工事サービスをご要望の場合は、担当営業またはご購入いただいた販売店にご相談ください。
● 工事内容、設置場所の状況によっては、対応できない場合がございます。

天吊、壁掛、ケーブリングなどの
各種設置・工事を別途有償にて承ります。

下見 ▶ お見積 ▶ 日程調整 ▶ 施工